

fensterbau

Kunststoff-Fenster-Systeme



Ürün Kataloğu

Product Catalogue

Каталог Товаров


كتالوج المنتجات



FENS 3600
61mm


Fens 3601 / فنس ٣٦٠١

Kasa Profili	Ağırlık	: 920 gr/m
Frame	Weight	: 920 gr/m
Рама	Bec	: 920 гр/м
بروفيل الإطار	الوزن	: ٩٢٠ غ / م

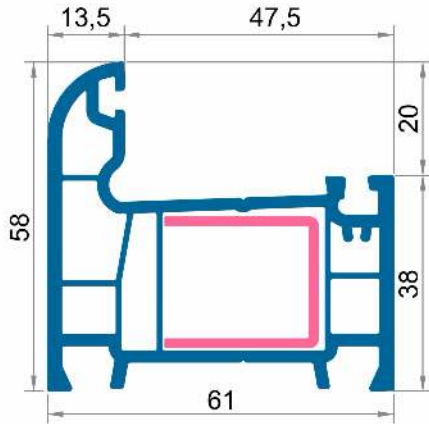


Fens 3604 / فنس ٣٦٠٤

Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık	: 1050 gr/m.
Large Frame	Weight	: 1050 gr/m.
Широкая рама	Bec	: 1050 гр/м
بروفيل الإطار الواسع	الوزن	: ١٠٥٠ غ / م

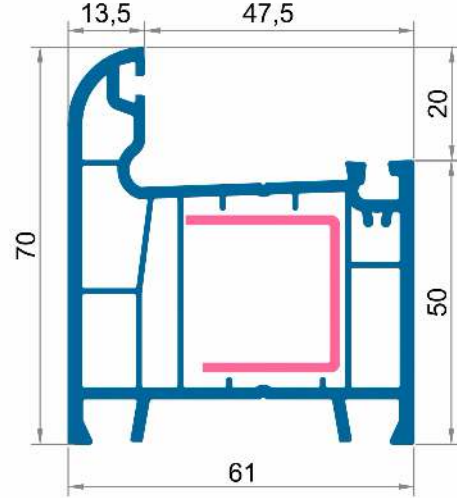


Fens 3605 / فنس ٣٦٠٥

Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık	: 1200 gr/m.
Frame with Cornice Profile	Weight	: 1200 gr/m.
Рама с откосом	Bec	: 1200 гр/м
بروفيل الإطار بكشف	الوزن	: ١٢٠٠ غ / م

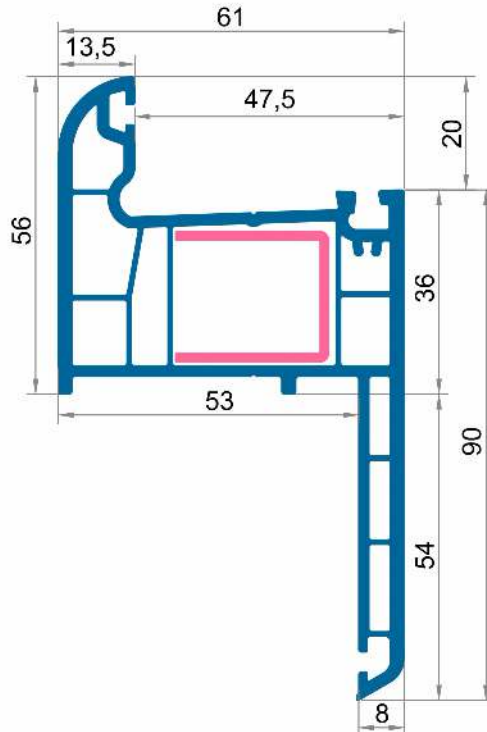


Fens 3602 / فنس ٣٦٠٢

Kanat Profili	Ağırlık :1150 gr/m.
Sash	Weight :1150 gr/m.
Створка	Вес :1150 гр/м
بروفيل الضلفة	الوزن : ١١٥٠ غ / م

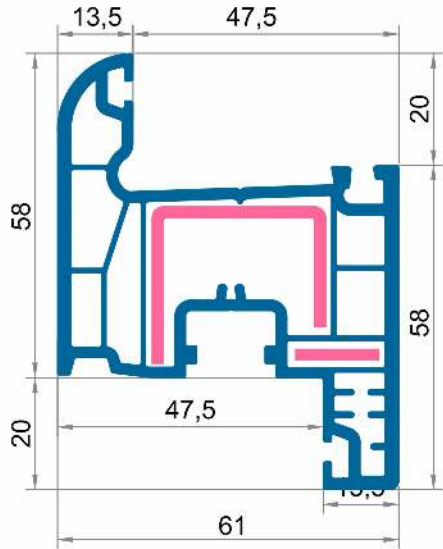


Fens 3612 / فنس ٣٦١٢

Damlalıklı Kanat Profili	Ağırlık : 1320 gr/m.
Drainage Sash profile	Weight : 1320 gr/m.
Створка с водоотливом	Вес : 1320 гр/м
بروفيل ضلفة بمسيل للمطر	الوزن : ١٣٢٠ غ / م

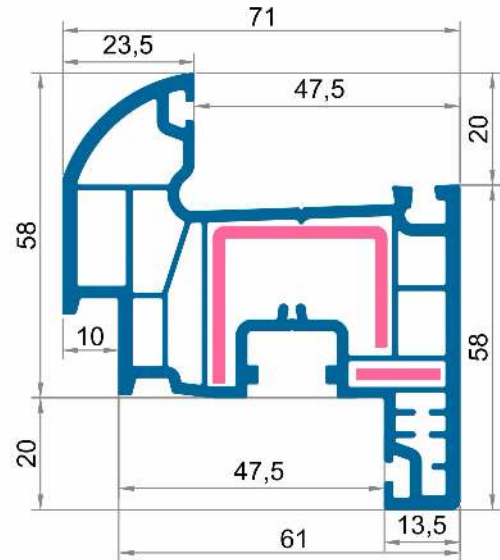

Fens 3603 / فنس ٣٦٠٣

Ortakayıt Profili	Ağırlık :1070gr/m.
Mullion	Weight :1070gr/m.
Импост	Вес :1070 гр/м
بروفيل تي	الوزن : ١٠٧٠ غ / م

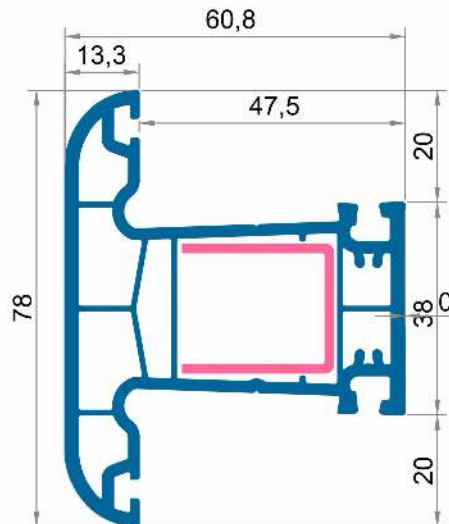

Fens 3606 / فنس ٣٦٠٦

İçe Açılım Kapı Kanadı Profili

In turn door sash profile

дверная створка открытие вовнутрь


بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الداخل

Ağırlık :1500 gr/m.

Weight :1500 gr/m.

Вес :1500 гр/м

الوزن : ١٥٠٠ غ / م

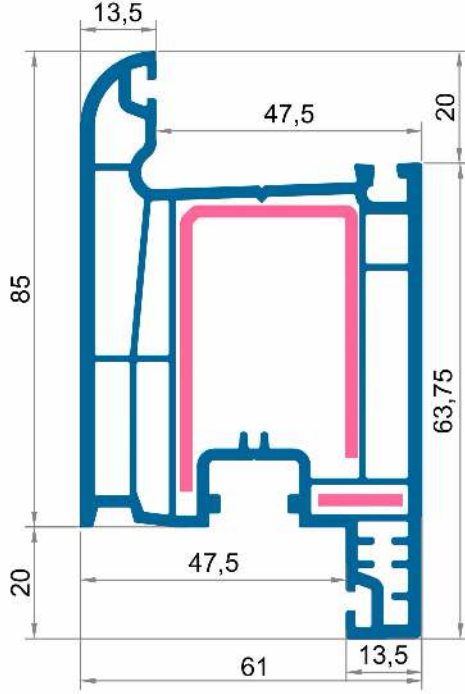

Fens 3611 / فنس ٣٦١١

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili

Out turn Door Sash Profile

дверная створка открытие наружу


بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الخارج

Ağırlık :1500 gr/m.

Weight :1500 gr/m.

Вес :1500 гр/м

الوزن : ١٥٠٠ غ / م

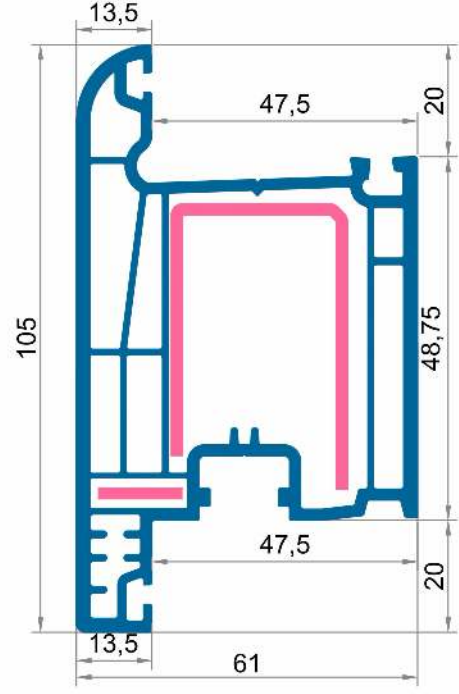

Fens 3607 / فنس ٣٦٠٧

Hareketli Ortakayıt Profili

False Mullion Profile

Штупельный профиль


بروفيل تي المتحركة

Ağırlık : 950 gr/m.


Weight : 950 gr/m.

Вес : 950 гр/м

الوزن : ٩٥٠ غ / م

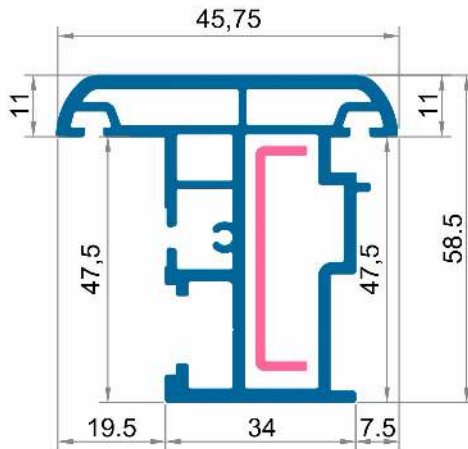


Çıtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج




Fens 3609 / ۳۶۰۹ فنس

20 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 190 gr/m.
Double Glazing bead for 20mm.	Weight : 190 gr/m.
Штапик стеклопакета до 20 мм	Bec : 190 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ۲۰ ملم	الوزن : ۱۹۰ غ / م




Fens 3608 / ۳۶۰۸ فنس

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 175 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 175 gr/m.
Штапик стеклопакета до 24 мм	Bec : 175 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ۲۴ ملم	الوزن : ۱۷۵ غ / م



Fens 3610 / ۳۶۱۰ فنس

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 270 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 270 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Bec : 270 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ۲۷۰ غ / م






Kom 506 / (۵۰۶) كوم

32 mm. Cam Çıtası	Ağırlık : 170 gr/mt
Glazing bead for 32 mm.	Weight : 170 gr/mt
Штапик 32 мм стеклопакета	Bec : 170 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ۳۲ ملم	الوزن : ۱۷۰ غ / م


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

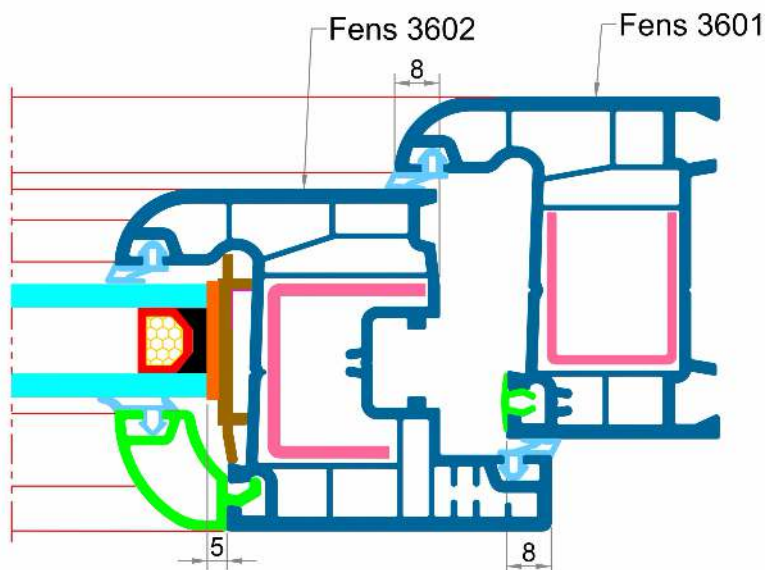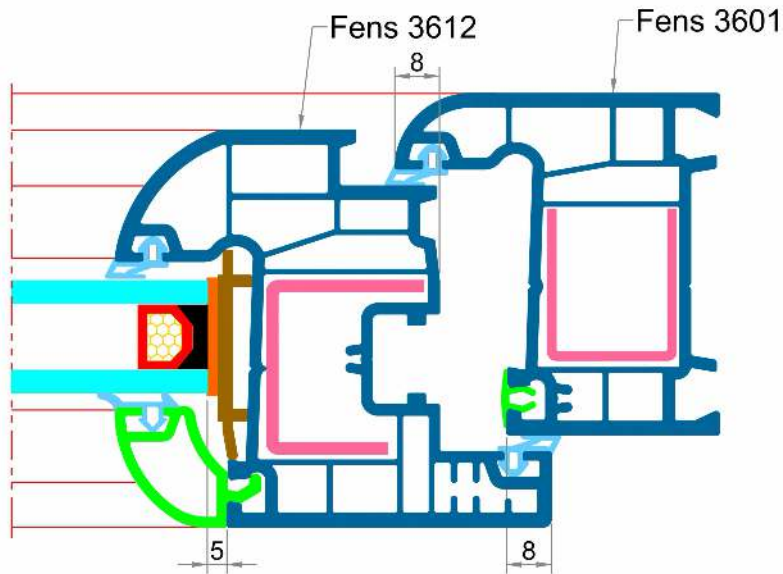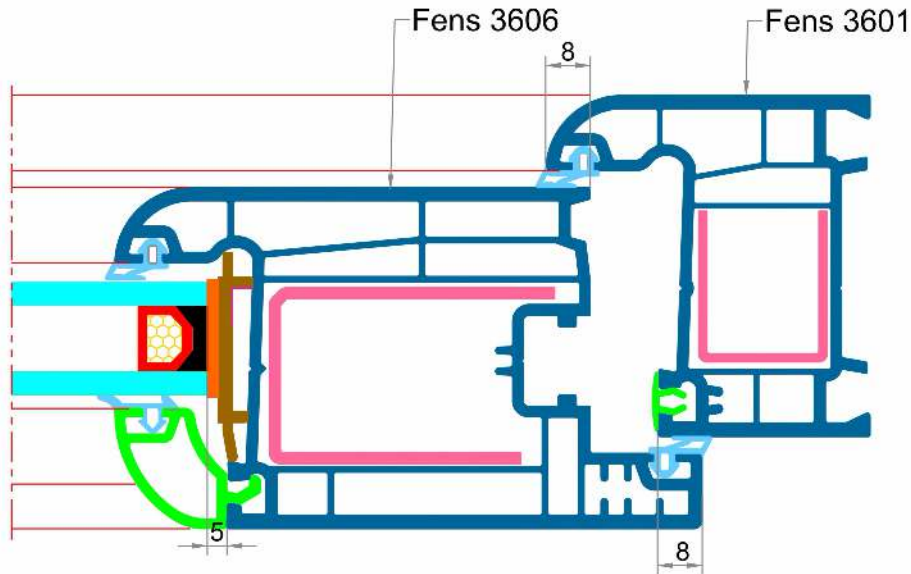


Sabit Ortakayıt Uygulaması

Fixed mullion cross - section / Применение неподвижного импоста / تطبيق بروفيل تي

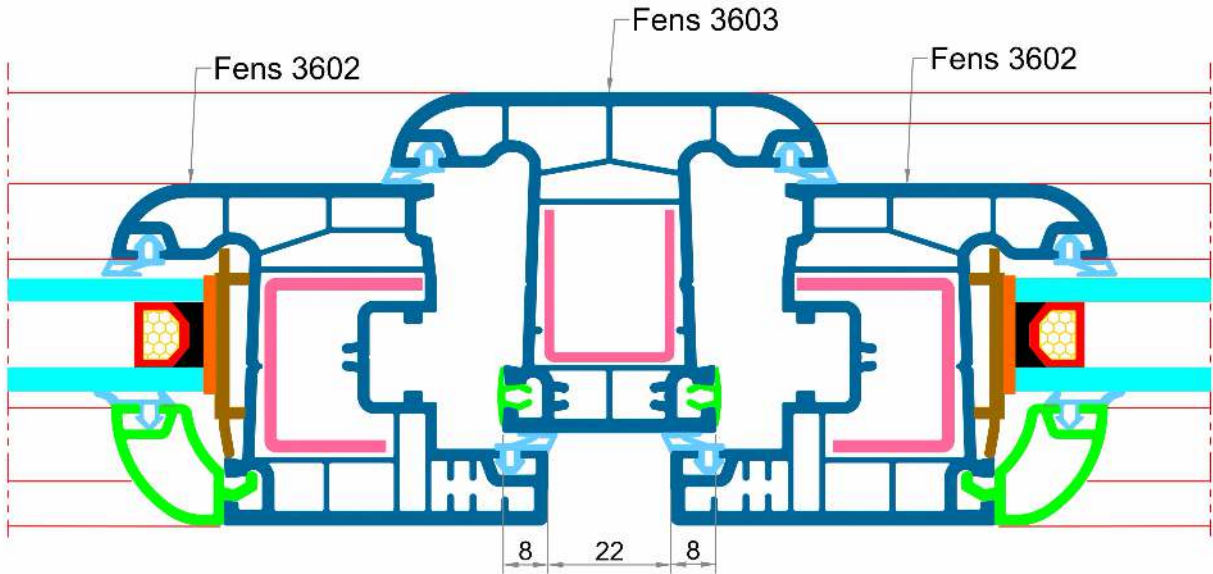


Hareketli Ortakayıt Uygulaması


False mullion cross - section / Применение штыльового профиля / تطبيق بروفيل تي المتحرك

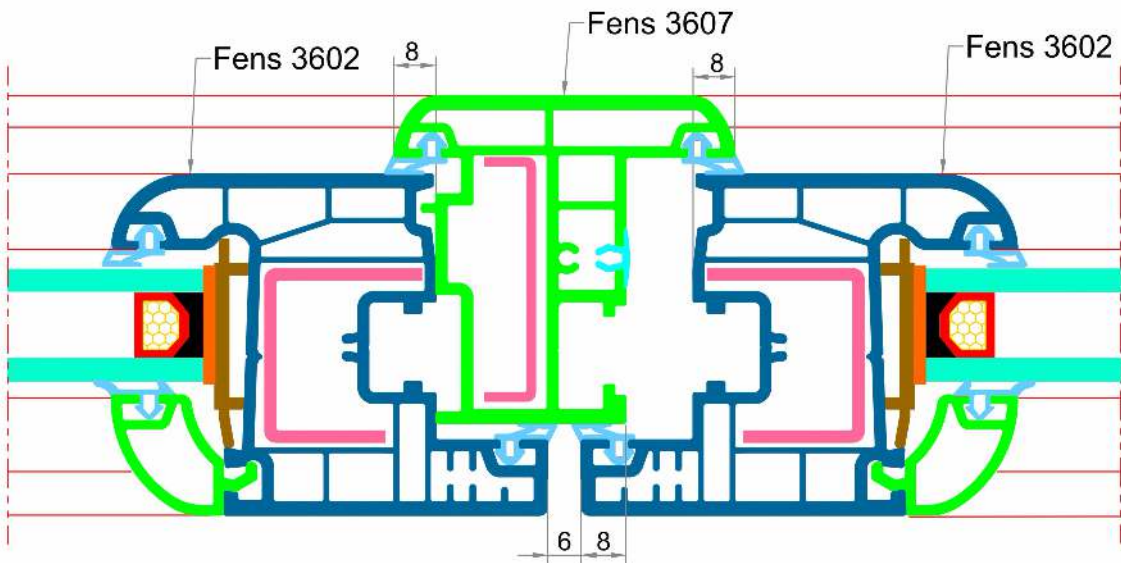

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 3601 - 3603




S= 1.20 mm.	630 gr/mt	$I_x = 0.85 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.68 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	790 gr/mt	$I_x = 1.03 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.84 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1040 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.09 \text{ cm}^4$

Fens 3601 - 3603




S= 1.20 mm.	760 gr/mt	$I_x = 0.86 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.93 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	940 gr/mt	$I_x = 1.03 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.12 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1220 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.41 \text{ cm}^4$

Fens 3602 - 3612

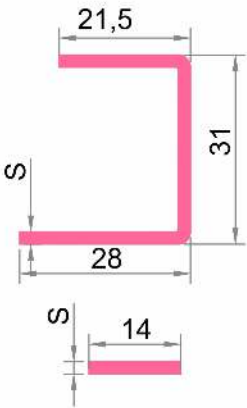


S= 1.20 mm.	650 gr/mt	$I_x = 1.50 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.64 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	806 gr/mt	$I_x = 1.84 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.78 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1066 gr/mt	$I_x = 2.35 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.17 \text{ cm}^4$

Fens 3604




S= 1.20 mm.	650 gr/mt	$I_x = 1.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.63 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	806 gr/mt	$I_x = 1.46 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.78 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1066 gr/mt	$I_x = 1.86 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.07 \text{ cm}^4$

Fens 3604




S= 1.20 mm.	835 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.07 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1030 gr/mt	$I_x = 1.58 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.29 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1350 gr/mt	$I_x = 1.99 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.63 \text{ cm}^4$

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 3607




S= 1.20 mm.	785 gr/mt	$I_x = 0.15 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.78 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	972 gr/mt	$I_x = 0.17 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.17 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1275 gr/mt	$I_x = 0.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.75 \text{ cm}^4$

Fens 3607



S= 1.20 mm.	475 gr/mt	$I_x = 0.04 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.30 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	583 gr/mt	$I_x = 0.05 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.60 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	770 gr/mt	$I_x = 0.06 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.04 \text{ cm}^4$

Fens 3606 - 3611

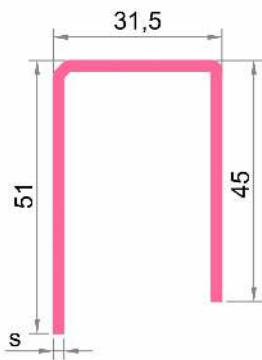


S= 1.20 mm.	1060 gr/mt	$I_x = 3.65 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.85 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1330 gr/mt	$I_x = 4.35 \text{ cm}^4$	$I_y = 3.35 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1760 gr/mt	$I_x = 5.95 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.45 \text{ cm}^4$



FENS 3700
71mm


Fens 3701 / فنس ٣٧٠١

Kasa Profili	Ağırlık : 1100 gr/m
Frame	Weight : 1100 gr/m
Рама	Bec : 1100 гр/м
بروفيل الإطار	الوزن : ١١٠٠ غ / م

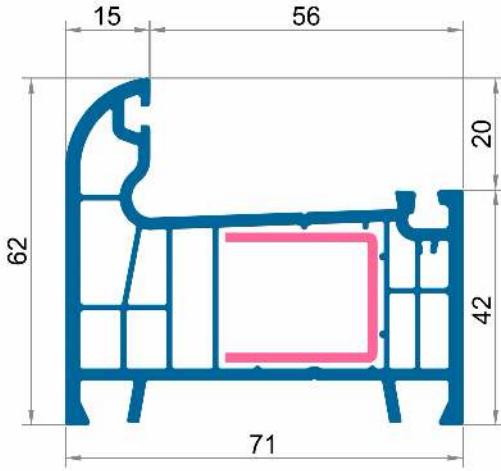


Fens 3704 / فنس ٣٧٠٤

Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık : 1220 gr/m.
Large Frame	Weight : 1220 gr/m.
Широкая рама	Bec : 1220 гр/м
بروفيل الإطار الواسع	الوزن : ١٢٢٠ غ / م

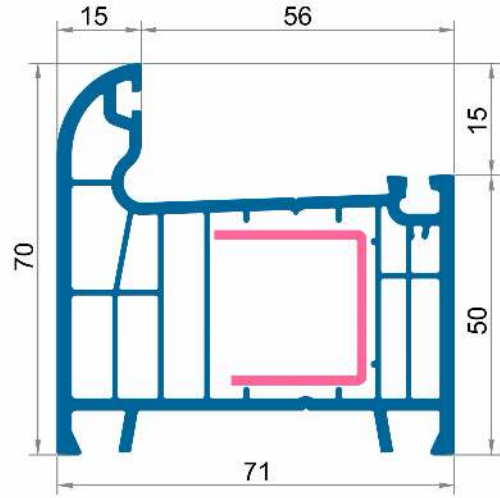


Fens 3703 / فنس ٣٧٠٣

Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1280 gr/m.
Mullion	Weight : 1280 gr/m.
Импост	Bec : 1280 гр/м
بروفيل تي	الوزن : ١٢٨٠ غ / م

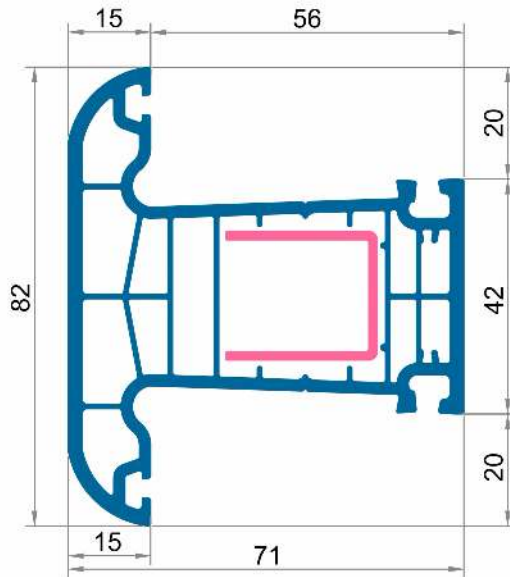


Fens 3712 / فنس ٣٧١٢

Kanat Profili	Ağırlık :1450 gr/m.
Drainage Sash Profile	Weight :1450 gr/m.
Створка с водоотливом	Вес :1450 гр/м
بروفيل الضلفة بمسيل المطر	الوزن : ١٤٥٠ غ / م

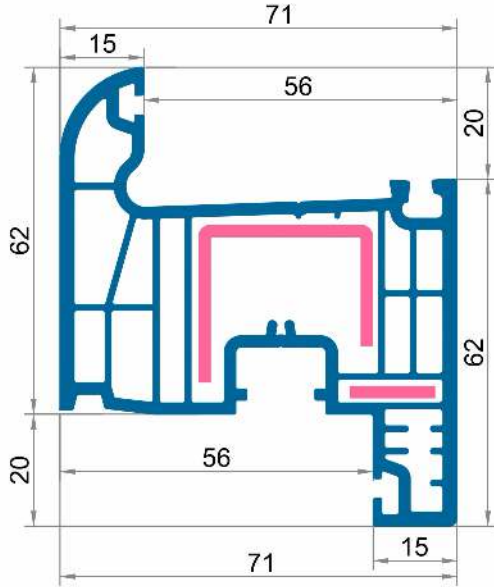


Fens 3702 / فنس ٣٧٠٢

Damlalıklı Kanat Profili	Ağırlık :1480 gr/m.
Drainage Sash Profile	Weight :1480 gr/m.
Створка с водоотливом	Вес :1480 гр/м
بروفيل الضلفة بمسيل المطر	الوزن : ١٤٨٠ غ / م

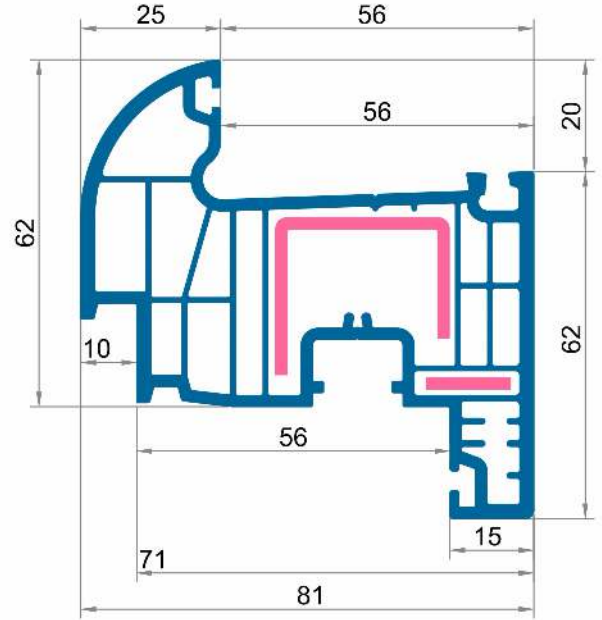


Fens 3705 / فنس ٣٧٠٥

Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık :1430 gr/m.
Frame with Cornice Profile	Weight :1430 gr/m.
Рама с откосом	Вес :1430 гр/м
بروفيل الإطار بكشف	الوزن : ١٤٣٠ غ / م

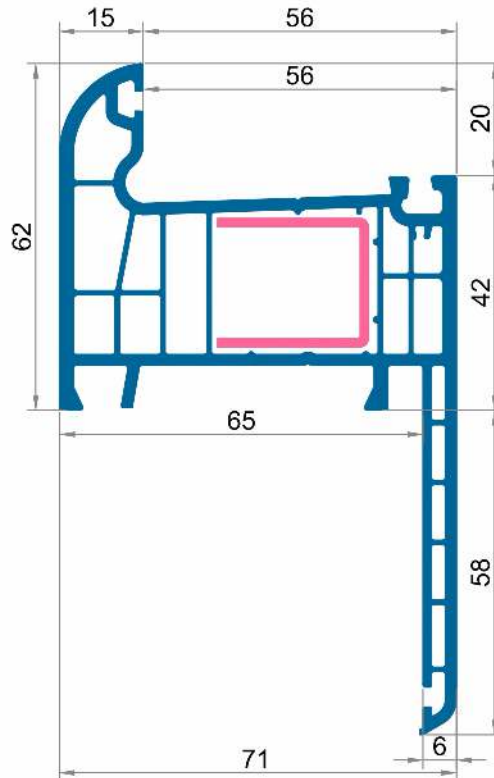


Fens 3706 / فنس ٣٧٠٦

İçe Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık :1620 gr/m.
In turn door sash profile	Weight :1620 gr/m.
дверная створка открытие вовнутрь	Вес :1620 гр/м
بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الداخل	الوزن : ١٦٢٠ غ / م

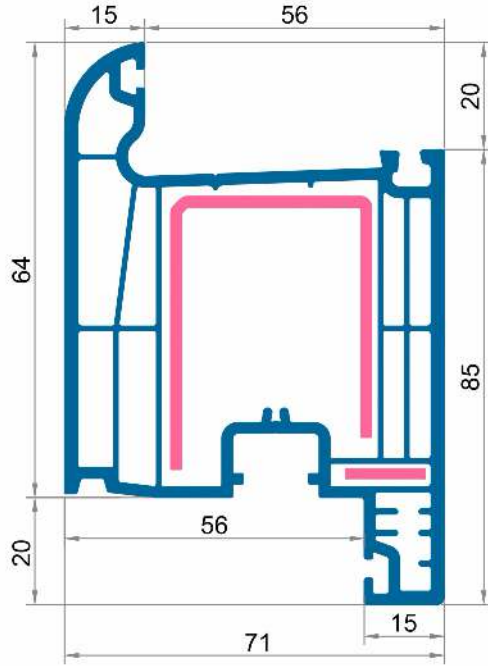


Fens 3711 / فنس ٣٧١١

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık :1620 gr/m.
Out turn Door Sash Profile	Weight :1620 gr/m.
дверная створка открытие наружу	Вес :1620 гр/м
بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الخارج	الوزن : ١٦٢٠ غ / م

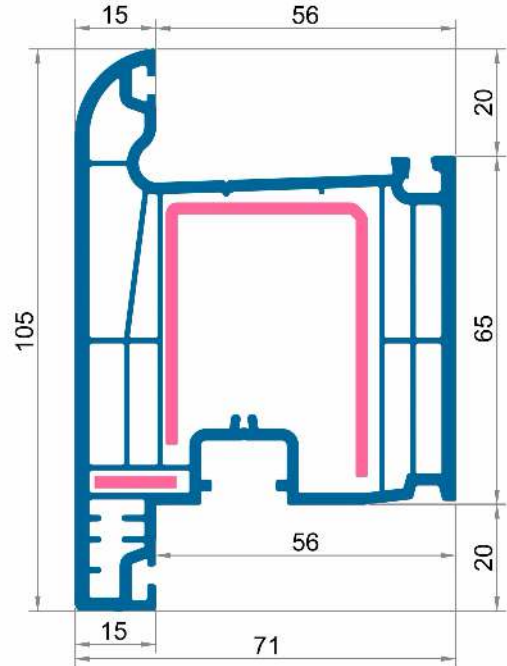


Fens 3707 / فنس ٣٧٠٧

Hareketli Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1070 gr/m.
False Mullion Profile	Weight : 1070 gr/m.
Штупловый профиль	Вес : 1070 гр/м
بروفيل تي المتحركة	الوزن : ١٠٧٠ غ / م

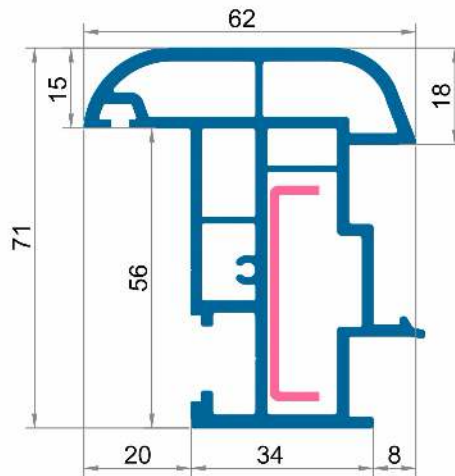


Çıtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج




Fens 3708 / ٣٧٠٨ فنس

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 225 gr/m.
Double Glazing bead for 24 mm.	Weight : 225 gr/m.
Штапик стеклопакета до 24 мм	Bec : 225 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ٢٢٥ غ / م




Fens 3709 / ٣٧٠٩ فنس

20 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 245 gr/m.
Double Glazing bead for 20 mm.	Weight : 245 gr/m.
Штапик стеклопакета до 20 мм	Bec : 245 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم	الوزن : ٢٤٥ غ / م

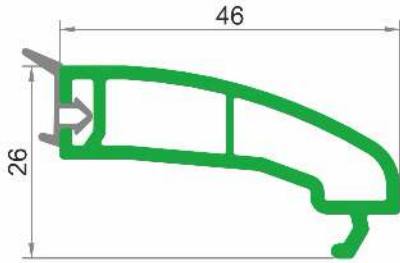


Fens 3710 / ٣٧١٠ فنس

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 310 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 310 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Bec : 310 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ٣١٠ غ / م



Fens 3608 / ٣٦٠٨ فنس

33 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 175 gr/m.
Double Glazing bead for 33 mm.	Weight : 175 gr/m.
Штапик стеклопакета до 33 мм	Bec : 175 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٣ ملم	الوزن : ١٧٥ غ / م






Fens 3609 / ٣٦٠٩ فنس

28 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 190 gr/m.
Double Glazing bead for 28 mm.	Weight : 190 gr/m.
Штапик стеклопакета до 28 мм	Bec : 190 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٨ ملم	الوزن : ١٩٠ غ / م


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

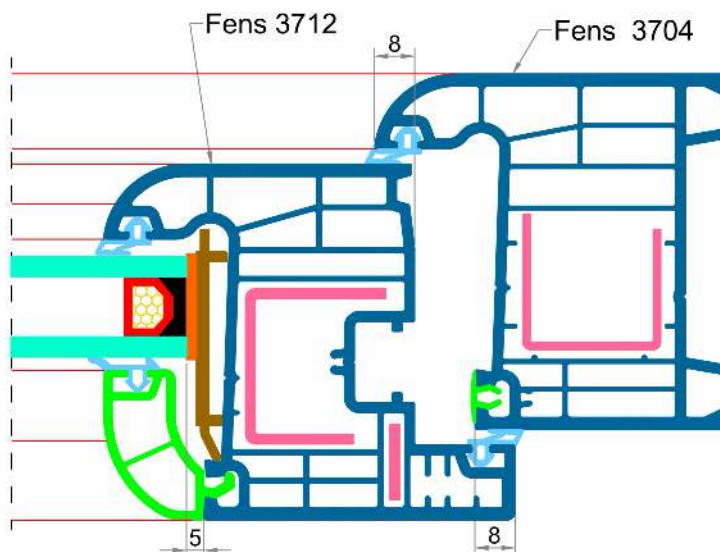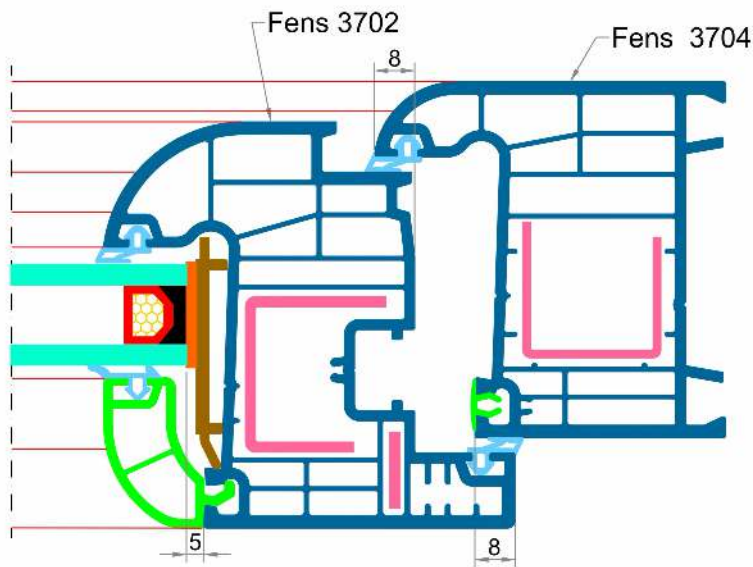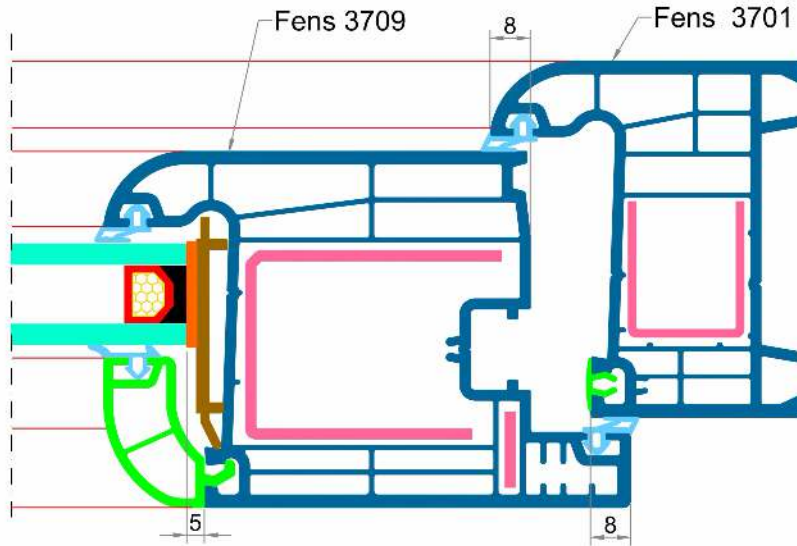


Sabit Ortakayıt Uygulaması

Fixed mullion cross - section / Применение неподвижного импоста / تطبيق بروفيل تي

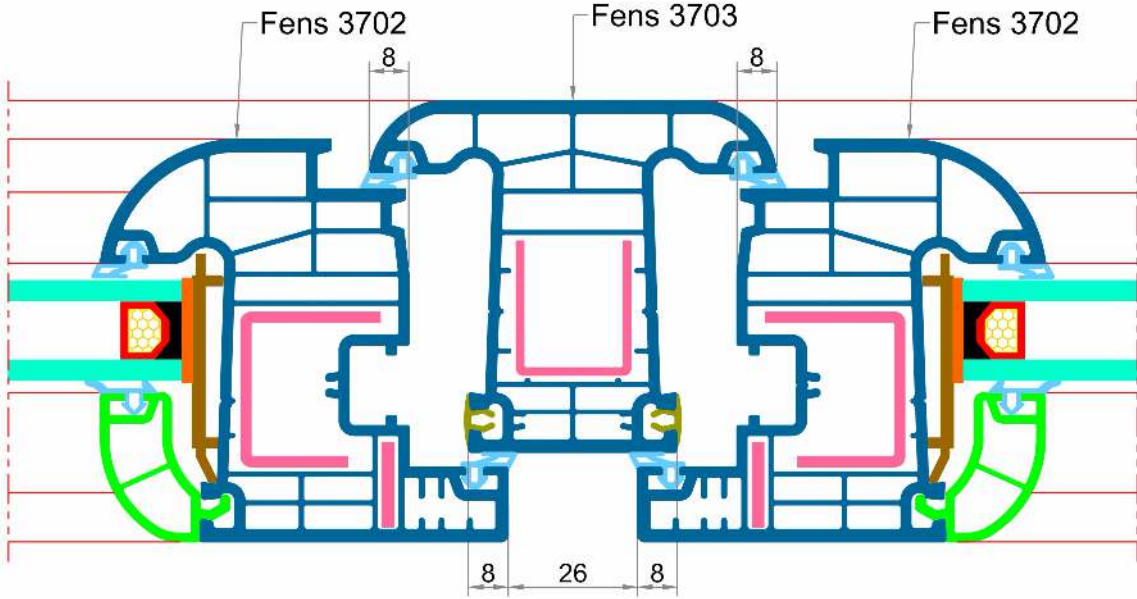


Hareketli Ortakayıt Uygulaması


False mullion cross - section / Применение штапелового профиля / تطبيق بروفيل تي المتحرك

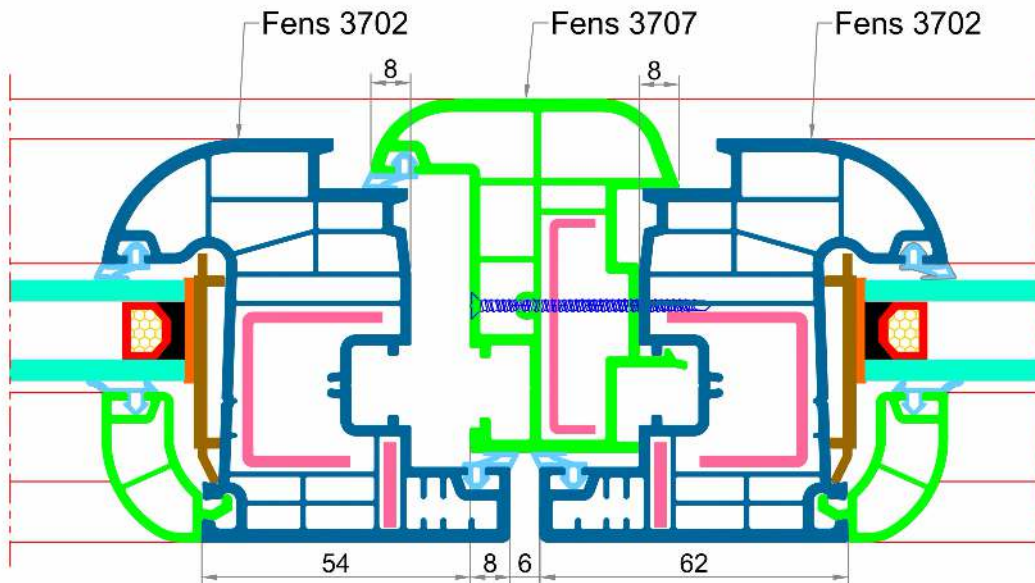

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 3701 - 3703




S= 1.20 mm.	630 gr/mt	$I_x = 0.85 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.68 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	790 gr/mt	$I_x = 1.03 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.84 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1040 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.09 \text{ cm}^4$

Fens 3701 - 3703



S= 1.20 mm.	760 gr/mt	$I_x = 0.86 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.93 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	940 gr/mt	$I_x = 1.03 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.12 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1220 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.41 \text{ cm}^4$


Fens 3702 - 3712

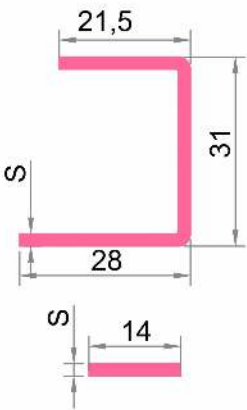

S= 1.20 mm.	650 gr/mt	$I_x = 1.50 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.64 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	806 gr/mt	$I_x = 1.84 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.78 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1066 gr/mt	$I_x = 2.35 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.17 \text{ cm}^4$


S= 2.00 mm.	215 gr/mt	$I_x = 0.01 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.06 \text{ cm}^4$
-------------	-----------	---------------------------	---------------------------

Fens 3704




S= 1.20 mm.	650 gr/mt	$I_x = 1.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.63 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	806 gr/mt	$I_x = 1.46 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.78 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1066 gr/mt	$I_x = 1.86 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.07 \text{ cm}^4$

Fens 3704




S= 1.20 mm.	835 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.07 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1030 gr/mt	$I_x = 1.58 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.29 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1350 gr/mt	$I_x = 1.99 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.63 \text{ cm}^4$

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 3707




S= 1.20 mm.	785 gr/mt	$I_x = 0.15 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.78 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	972 gr/mt	$I_x = 0.17 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.17 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1275 gr/mt	$I_x = 0.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.75 \text{ cm}^4$

Fens 3707



S= 1.20 mm.	475 gr/mt	$I_x = 0.04 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.30 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	583 gr/mt	$I_x = 0.05 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.60 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	770 gr/mt	$I_x = 0.06 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.04 \text{ cm}^4$

Fens 3706 - 3711

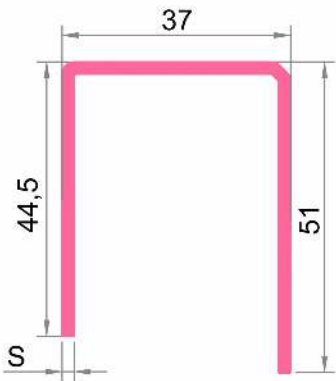


S= 1.20 mm.	1105 gr/mt	$I_x = 3.89 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.14 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1380 gr/mt	$I_x = 4.82 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.08 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1840 gr/mt	$I_x = 6.32 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.56 \text{ cm}^4$



FENS 3750
71mm


Fens 3754 / ٣٧٥٤ فنس

Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık :1450 gr/m.
Large Frame	Weight :1450 gr/m.
Широкая рама	Bec :1450 gr/m
بروفيل الإطار الواسع	الوزن : ١٤٥٠ غ / م

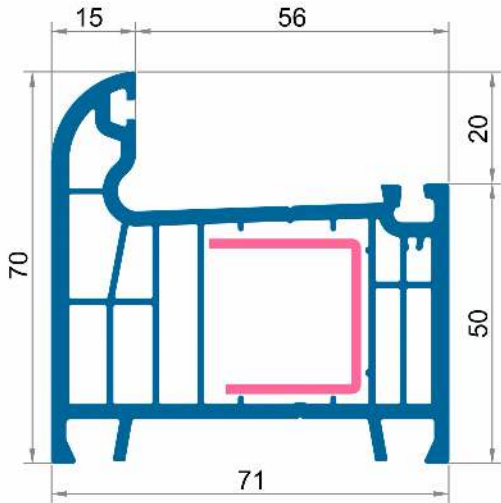


Fens 3753 / ٣٧٥٣ فنس

Ortakayıt Profili	Ağırlık :1500 gr/m.
Mullion	Weight :1500 gr/m.
Импост	Bec :1500 gr/m
بروفيل تي	الوزن : ١٥٠٠ غ / م

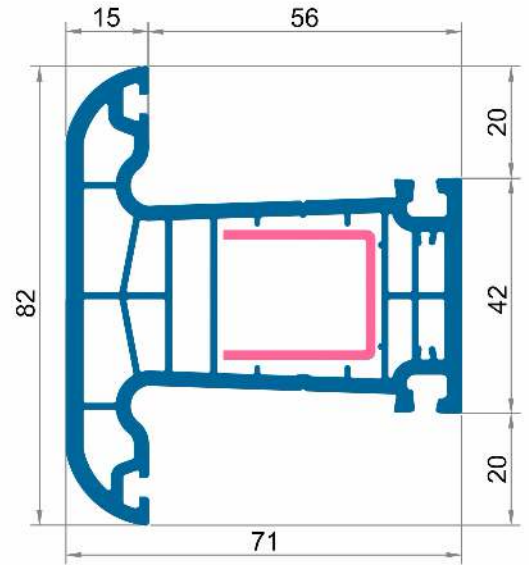


Fens 3756 / ٣٧٥٦ فنس

Denizlikli Kasa Profili	Ağırlık :1830 gr/m.
Window Sill Profile	Weight :1830 gr/m.
Подоконно Рамный Профиль	Bec :1830 gr/m
بروفيل الإطار بمسيل للمطر	الوزن : ١٨٣٠ غ / م

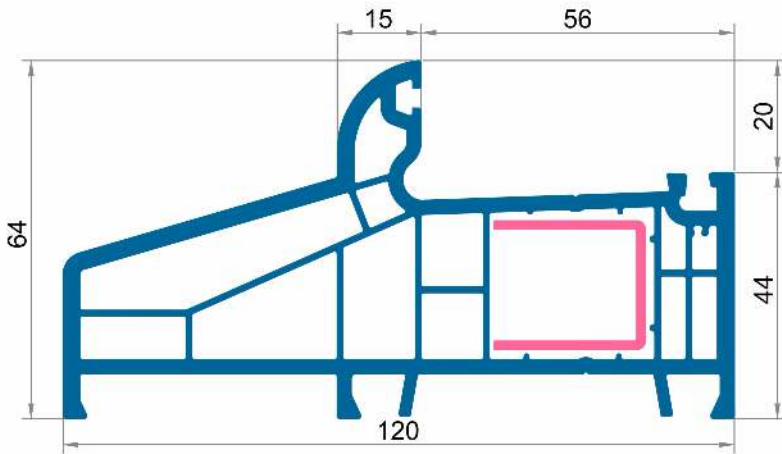


Fens 3707 / ٣٧٠٧ فنس

Hareketli Ortakayıt Profili	Ağırlık :1070 gr/m.
False Mullion Profile	Weight :1070 gr/m.
Штуповый профиль	Bec :1070 gr/m
بروفيل تي المتحركة	الوزن : ١٠٧٠ غ / م

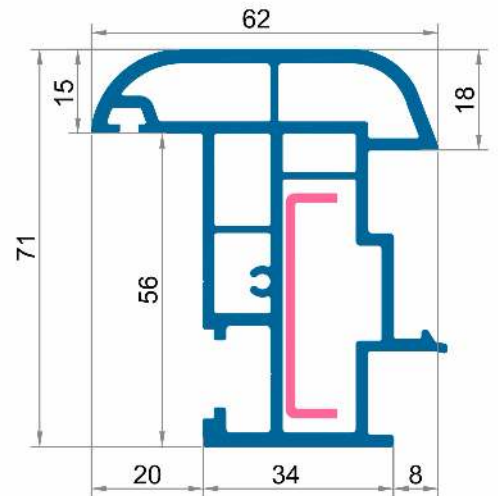


Fens 3706 / فنس ٣٧٠٦

İçe Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık :1620 gr/m.
In turn door sash profile	Weight :1620 gr/m.
дверная створка открытие вовнутрь	Bec :1620 gr/m
بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الداخل	الوزن : ١٦٢٠ غ / م

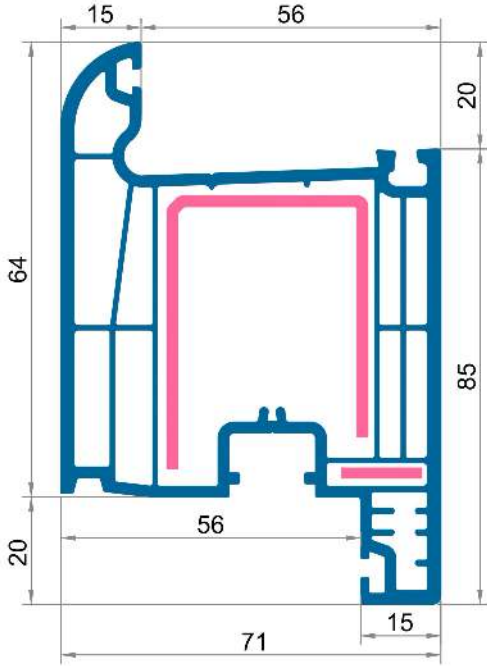


Fens 3711 / فنس ٣٧١١

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık :1620 gr/m.
Out turn Door Sash Profile	Weight :1620 gr/m.
дверная створка открытие наружу	Bec :1620 gr/m
بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الخارج	الوزن : ١٦٢٠ غ / م

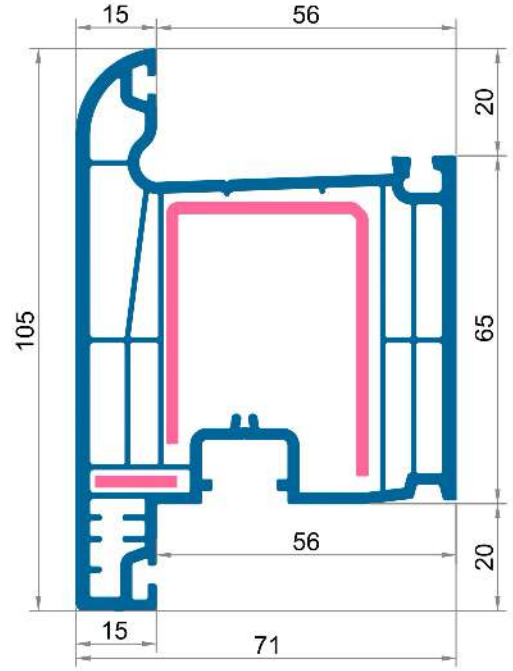


Fens 3712 / فنس ٣٧١٢

Damlalıklı Kanat Profili	Ağırlık :1450 gr/m.
Drainage Sash Profile	Weight :1450 gr/m.
Створка с водоотливом	Bec :1450 gr/m
بروفيل الضلفة بمسيل المطر	الوزن : ١٤٥٠ غ / م

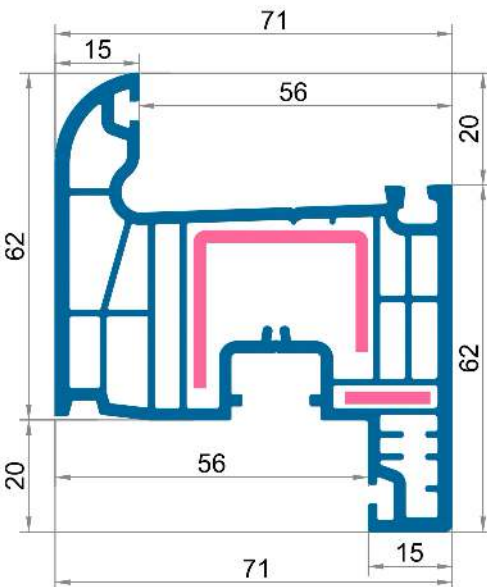


Fens 3752 / فنس ٣٧٥٢

Damlalıklı Kanat Profili	Ağırlık :1750 gr/m.
Drainage Sash Profile	Weight :1750 gr/m.
Створка с водоотливом	Bec :1750 gr/m
بروفيل الضلفة بمسيل المطر	الوزن : ١٧٥٠ غ / م

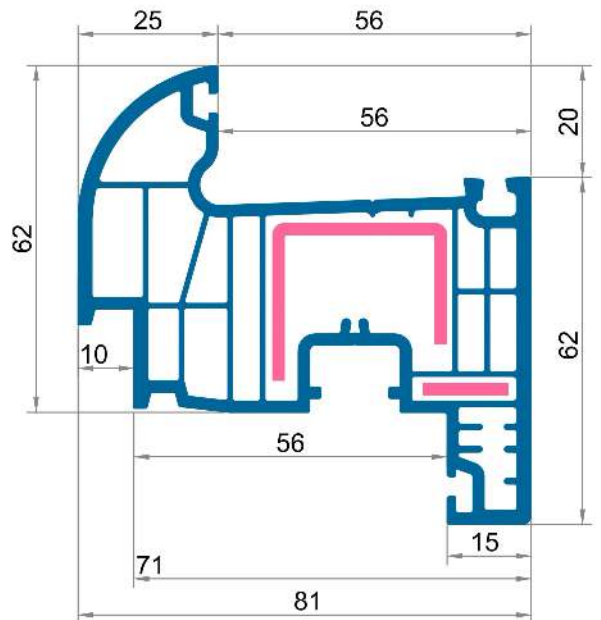


Çıtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج




Fens 3708 / ٣٧٠٨ فنس

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 225 gr/m.
Double Glazing bead for 24 mm.	Weight : 225 gr/m.
Штапик стеклопакета до 24 мм	Bec : 225 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ٢٢٥ غ / م




Fens 3709 / ٣٧٠٩ فنس

20 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 245 gr/m.
Double Glazing bead for 20 mm.	Weight : 245 gr/m.
Штапик стеклопакета до 20 мм	Bec : 245 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم	الوزن : ٢٤٥ غ / م

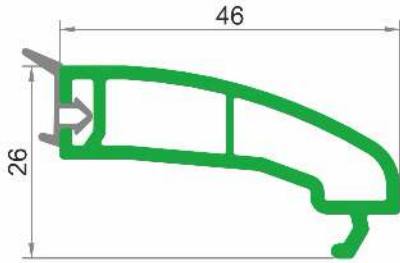


Fens 3710 / ٣٧١٠ فنس

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 310 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 310 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Bec : 310 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ٣١٠ غ / م



Fens 3608 / ٣٦٠٨ فنس

33 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 175 gr/m.
Double Glazing bead for 33 mm.	Weight : 175 gr/m.
Штапик стеклопакета до 33 мм	Bec : 175 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٣ ملم	الوزن : ١٧٥ غ / م






Fens 3609 / ٣٦٠٩ فنس

28 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 190 gr/m.
Double Glazing bead for 28 mm.	Weight : 190 gr/m.
Штапик стеклопакета до 28 мм	Bec : 190 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٨ ملم	الوزن : ١٩٠ غ / م


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

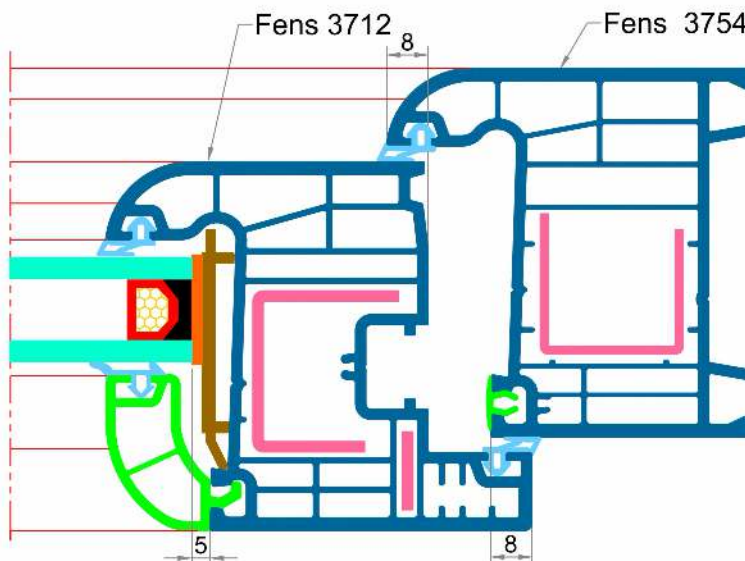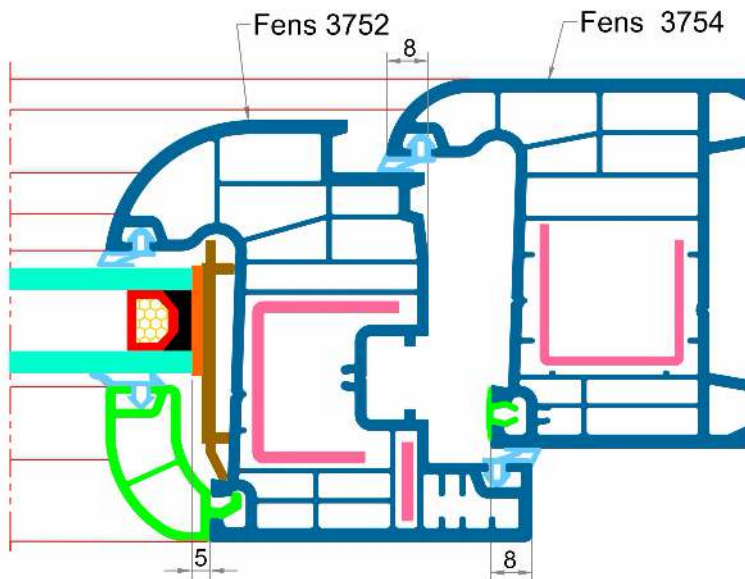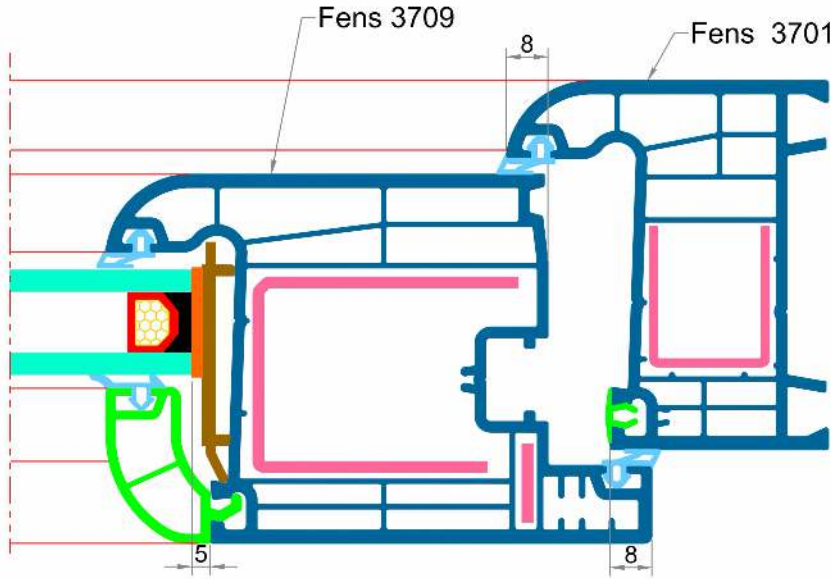


Sabit Ortakayıt Uygulaması

Fixed mullion cross - section / Применение неподвижного импоста / تطبيق بروفيل تي

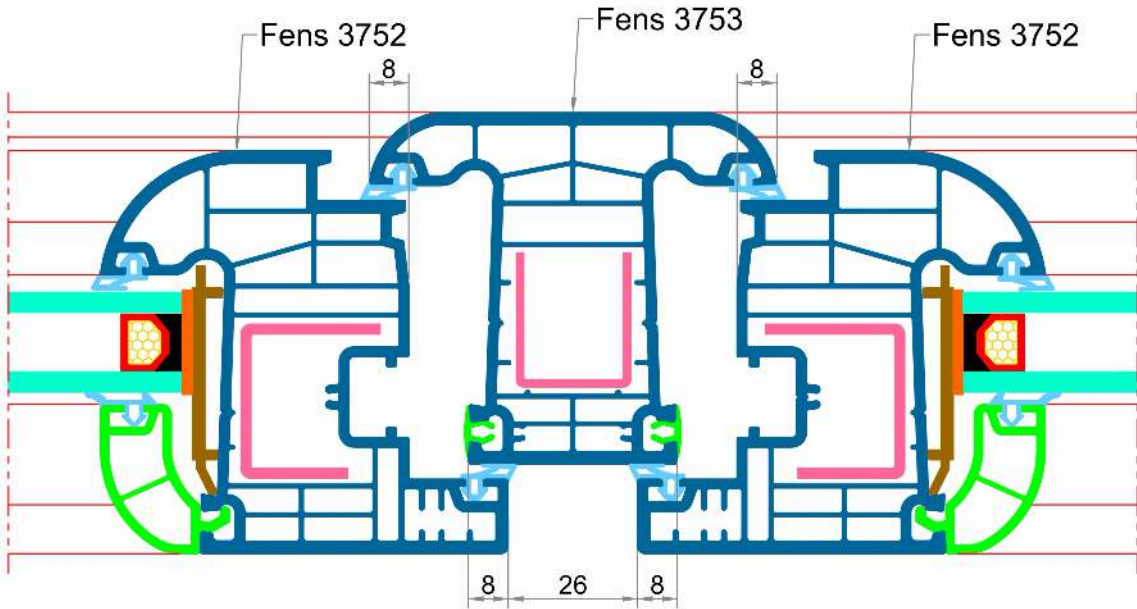


Hareketli Ortakayıt Uygulaması


False mullion cross - section / Применение штапелового профиля / تطبيق بروفيل تي المتحرك

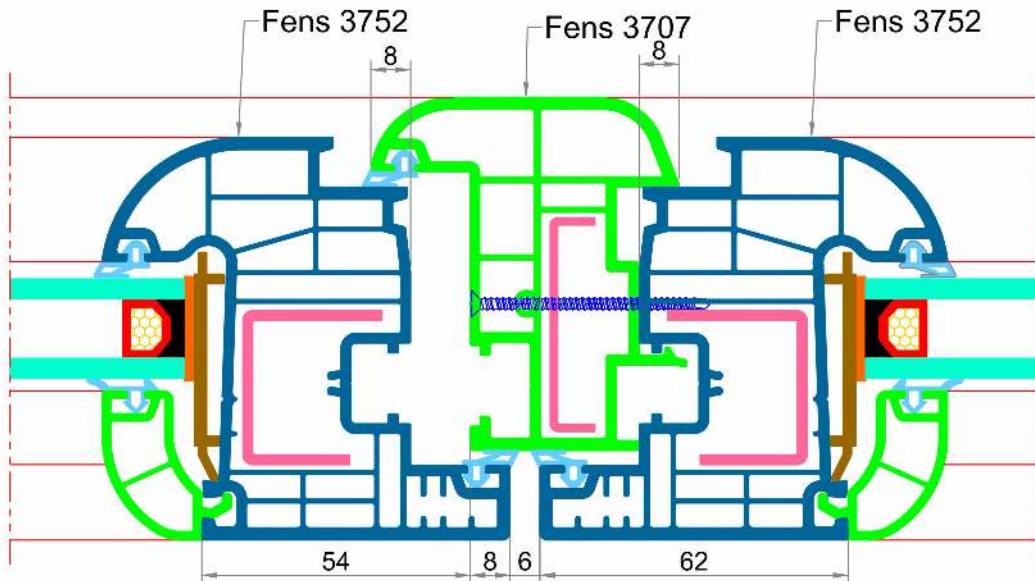

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 3756 - 3753




S= 1.20 mm.	630 gr/mt	$I_x = 0.85 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.68 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	790 gr/mt	$I_x = 1.03 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.84 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1040 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.09 \text{ cm}^4$

Fens 3756 - 3753




S= 1.20 mm.	760 gr/mt	$I_x = 0.86 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.93 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	940 gr/mt	$I_x = 1.03 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.12 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1220 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.41 \text{ cm}^4$

Fens 3752 - 3712

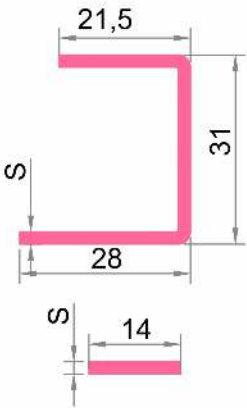


S= 1.20 mm.	650 gr/mt	$I_x = 1.50 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.64 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	806 gr/mt	$I_x = 1.84 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.78 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1066 gr/mt	$I_x = 2.35 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.17 \text{ cm}^4$

Fens 3754




S= 1.20 mm.	650 gr/mt	$I_x = 1.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.63 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	806 gr/mt	$I_x = 1.46 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.78 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1066 gr/mt	$I_x = 1.86 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.07 \text{ cm}^4$

Fens 3754




S= 1.20 mm.	835 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.07 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1030 gr/mt	$I_x = 1.58 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.29 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1350 gr/mt	$I_x = 1.99 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.63 \text{ cm}^4$

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 3707




S= 1.20 mm.	785 gr/mt	$I_x = 0.15 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.78 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	972 gr/mt	$I_x = 0.17 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.17 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1275 gr/mt	$I_x = 0.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.75 \text{ cm}^4$

Fens 3707




S= 1.20 mm.	475 gr/mt	$I_x = 0.04 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.30 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	583 gr/mt	$I_x = 0.05 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.60 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	770 gr/mt	$I_x = 0.06 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.04 \text{ cm}^4$

Fens 3706 - 3711

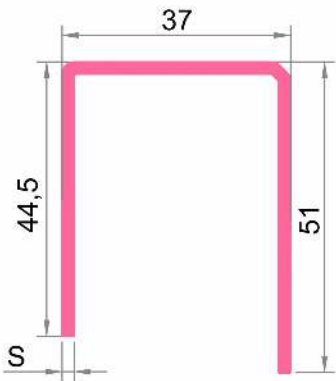

S= 1.20 mm.	1105 gr/mt	$I_x = 3.89 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.14 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1380 gr/mt	$I_x = 4.82 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.08 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1840 gr/mt	$I_x = 6.32 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.56 \text{ cm}^4$

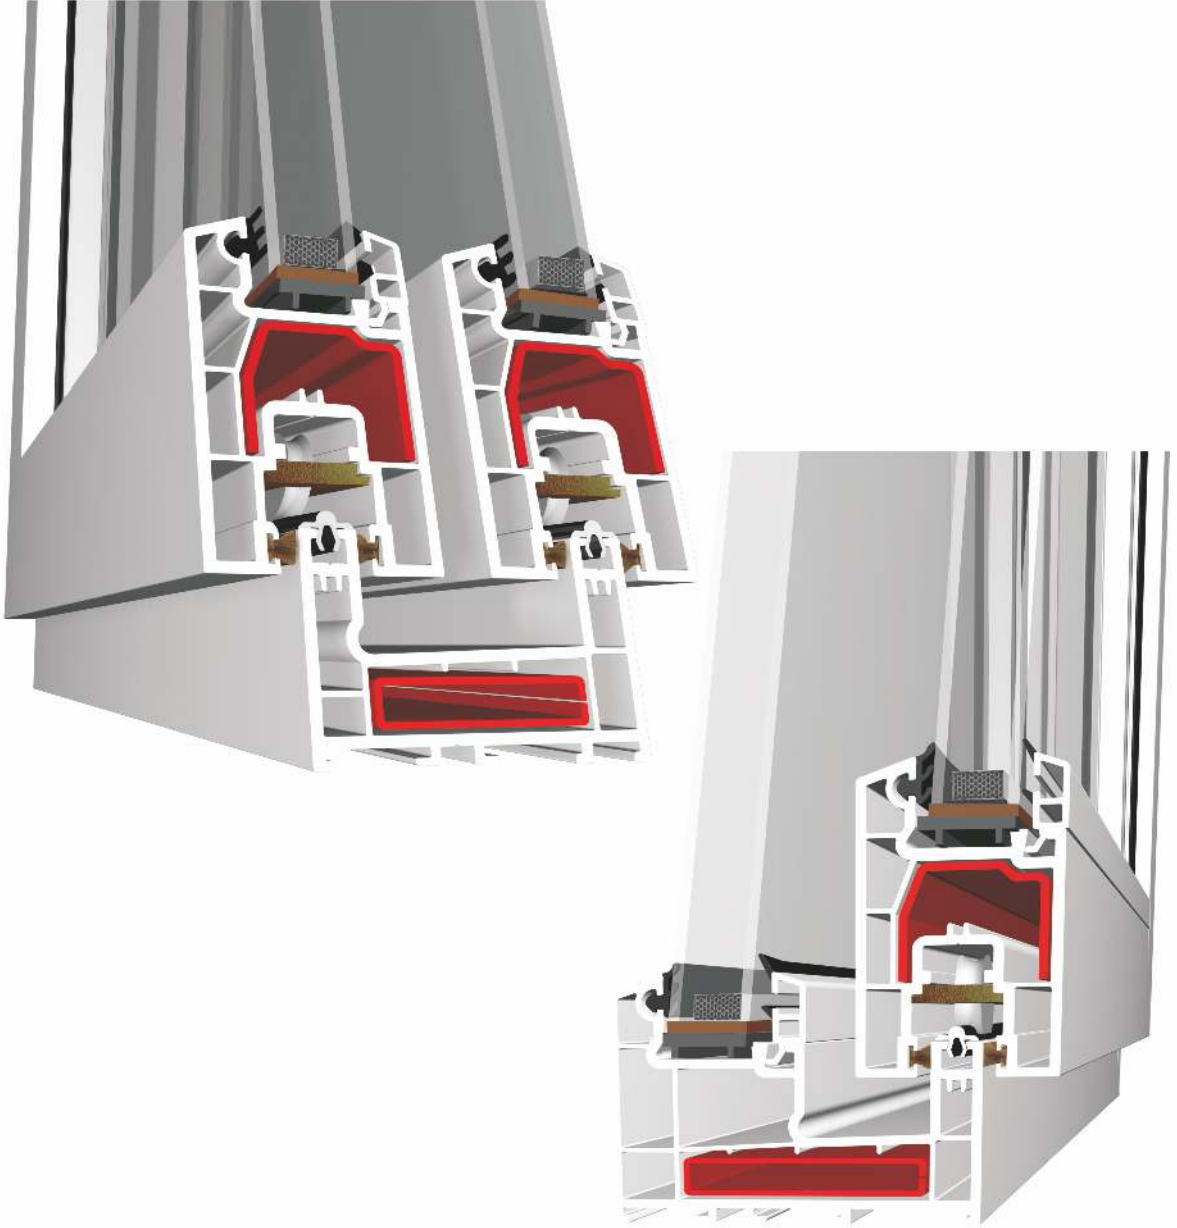


FENS 800 Sürme Seri

Sliding Series / Раздвижная Система / السحاب


Fens 801 / ٨٠١ فنس

Sürme Kasa Profili (Çift Raylı)	Ağırlık : 1110 gr/m.
Sliding Frame Profile (double rail)	Weight : 1110 gr/m.
Раздвижной рамный профиль (двухрельсовый)	Bec : 1110 гр/м
بروفيل الإطار للسحاب (بسكتين)	الوزن : ١١١٠ غ / م

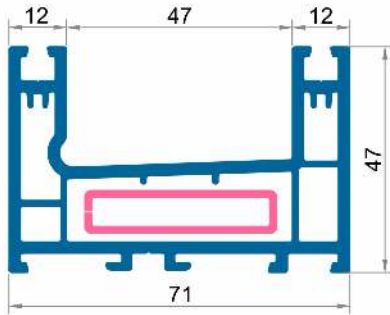


Fens 816 / ٨١٦ فنس

Sürme Pervazlı Kasa	Ağırlık : 1350 gr/mt
Sliding Frame with Cornice	Weight : 1350 gr/mt
Раздвижной рама с откосом	Bec : 1350 гр/м
بروفيل الإطار بكشف للسحاب (بسكتين)	الوزن : ١٣٥٠ غ / م

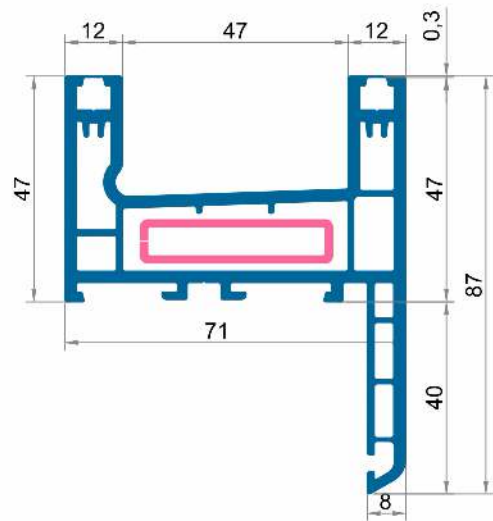


Fens 804 / ٨٠٤ فنس

Sürme Kanat Profili	Ağırlık : 1240 gr/m.
Sliding Sash Profile	Weight : 1240 gr/m.
Раздвижной профиль створка	Bec : 1240 гр/м
بروفيل الضلفة للسحاب	الوزن : ١٢٤٠ غ / م

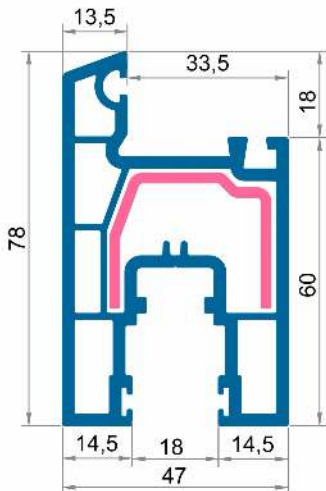


Fens 824 / ٨٢٤ فنس

Üç Raylı Sürme Kasa Profili	Ağırlık : 1820 gr/mt
Three rail sliding frame profile	Weight : 1820 gr/mt
Трехрельсовый Раздвижной Рамный Профиль	Bec : 1820 гр/м
بروفيل الأطار للسحاب بثلاثة سكك	الوزن : ١٨٢٠ غ / م

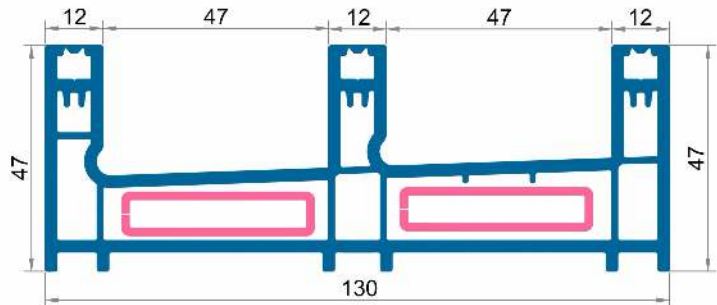


Fens 821 / ٨٢١ فنس

Sineklikli Sürme Pervazlı Kasa	Ağırlık : 1780 gr/mt
Sliding Fly Screen Frame With Cornice	Weight : 1780 gr/mt
Раздвижной Москитной Рамный	Вес : 1780 гр/м
Профиль с Откосом (Двухрельсовый)	
بروفيل للإطار بكشف و المنخل للسحاب	الوزن : ١٧٨٠ غ / م

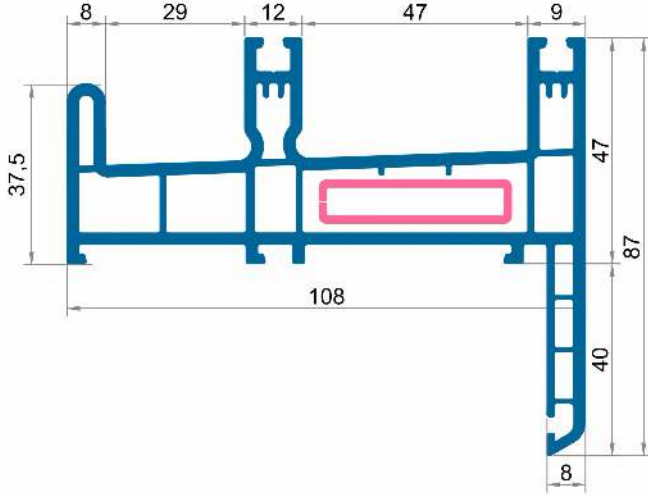


Fens 822 / ٨٢٢ فنس

Sürme Kutu Orta Kayıt Profili	Ağırlık : 1200 gr/m.
Sliding box mullion profile	Weight : 1200 gr/m.
Импост раздвижного профиля	Вес : 1200 гр/м
بروفيل تي للسحاب	الوزن : ١٢٠٠ غ / م

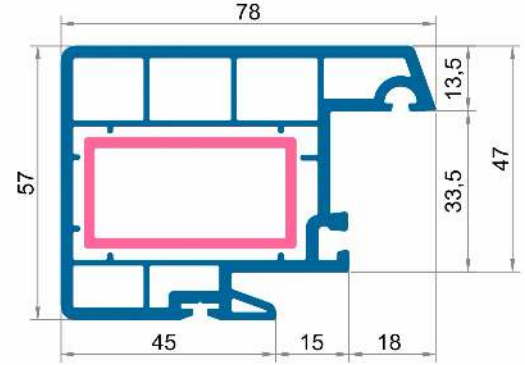


Fens 802 / ٨٠٢ فنس

Sürme Fix Kasa Profili (Tek ray)	Ağırlık : 1480 gr/m.
Sliding Fix Frame (mono rail)	Weight : 1480 gr/m.
Рамный раздвижной профиль фикс (однорельсовый)	Вес : 1480 гр/м
بروفيل الإطار الثابت للسحاب (سكة واحدة)	الوزن : ١٤٨٠ غ / م

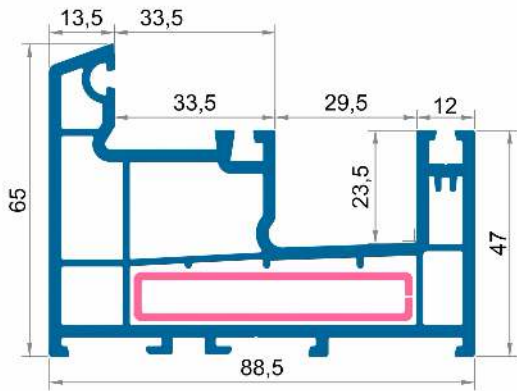


Fens 815 / ٨١٥ فنس

Sürme Kapı Kanadı	Ağırlık : 1445 gr/m.
Sliding Door Sash	Weight : 1445 gr/m.
Раздвижной Профиль Дверной Створки	Вес : 1445 гр/м
ضلفة الباب للسحاب	الوزن : ١٤٤٥ غ / م

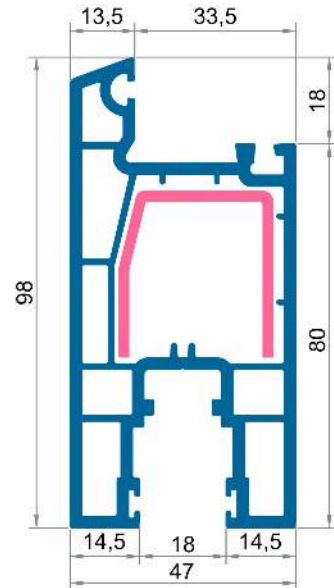


Fens 823 / ٨٢٣

Pervazlı Tek Ray Kasa Profili	Ağırlık : 1720 gr/mt
Mono Rail Frame With Cornice Profile	Weight : 1720 gr/mt
Раздвижной рамный профиль с откосом	Bec : 1720 gr/m
بروفيل الأطار للسحاب بسكة واحدة بكشف	الوزن : ١٧٢٠ غ / م

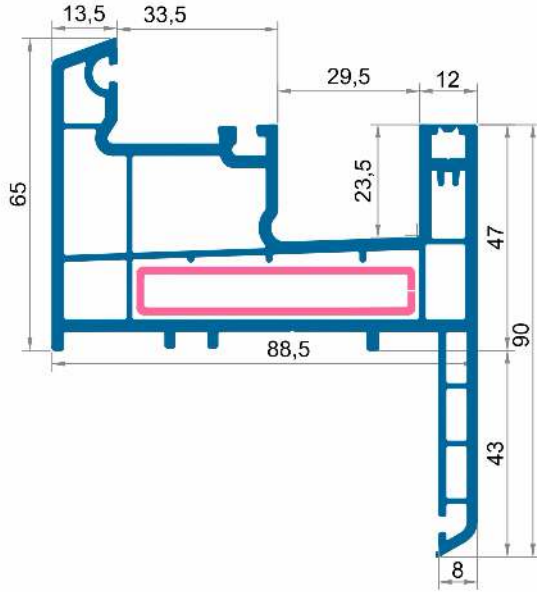


Fens 803 / ٨٠٣

Sürme Fix Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1630 gr/m.
Sliding Fix Mullion Profile	Weight : 1630 gr/m.
Импост раздвижной профиль фикс	Bec : 1630 gr/m
بروفيل تي ثابت للسحاب	الوزن : ١٦٣٠ غ / م

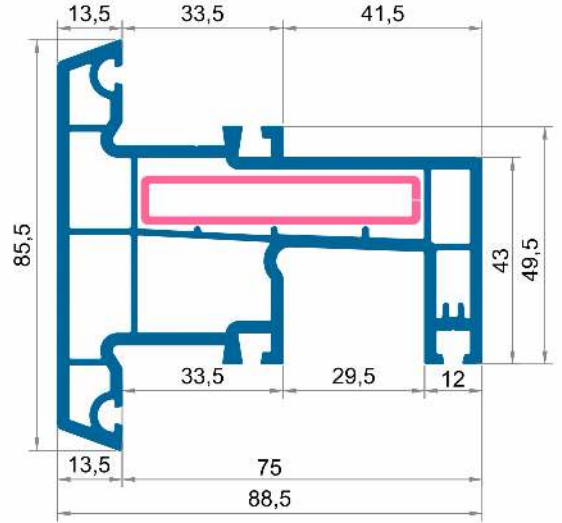


Fens 811 / ٨١١

Sürme Sineklikli Kasa (Çift Ray)	Ağırlık : 1520 gr/m.
Sliding fly screen frame (Double Rail)	Weight : 1520 gr/m.
Раздвижной Москитный Рамный Профиль (Двухрельсовый)	Bec : 1520 gr/m
الاطار بمنخل للسحاب (بسكتين)	الوزن : ١٥٢٠ غ / م

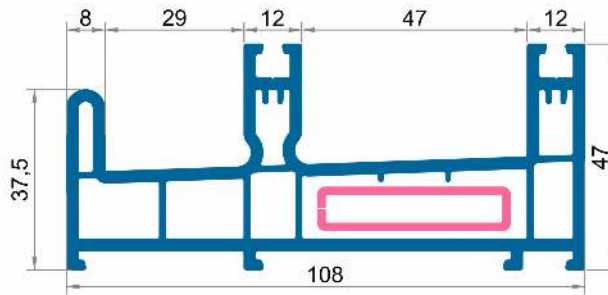


Çıtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج




Fens 505 / ٥.٥ فنس

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 180 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 180 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Bec : 180 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ١٨٠ غ / م



Fens 506 / ٥.٦ فنس

32 mm. Cam Çıtası	Ağırlık : 170 gr/mt
Glazing bead for 32 mm.	Weight : 170 gr/mt
Штапик 32 мм стеклопакета	Bec : 170 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٢ ملم	الوزن : ١٧٠ غ / م




Fens 608 / ٦.٨ فنس

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 195 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 195 gr/m.
Штапик 24 мм стеклопакета	Bec : 195 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ١٩٥ غ / م


Fens 812 / ٨١٢ فنس

Sineklik Kasa	Ağırlık : 240 gr/m.
Fly Screen Frame	Weight : 240 gr/m.
Рама москитной сетки	Bec : 240 гр/м
اطار المنخل	الوزن : ٢٤٠ غ / م




Fens 813 / ٨١٣ فنس

Sineklik Kanat	Ağırlık : 495 gr/m.
Fly Screen Sash	Weight : 495 gr/m.
Створка москитной сетки	Bec : 495 гр/м
ضلفة المنخل	الوزن : ٤٩٥ غ / م

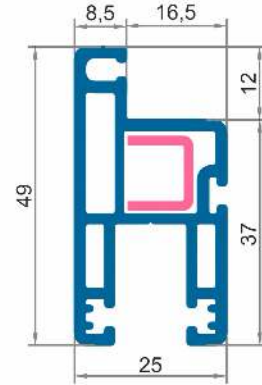


Fens 825 / ٨٢٥ فنس

Sineklik Geniş Kanat	Ağırlık : 685 gr/m.
Fly screen large sash	Weight : 685 gr/m.
Москитная створка	Bec : 685 гр/м
ضلفة منخل السحاب الواسع	الوزن : ٦٨٥ غ / م

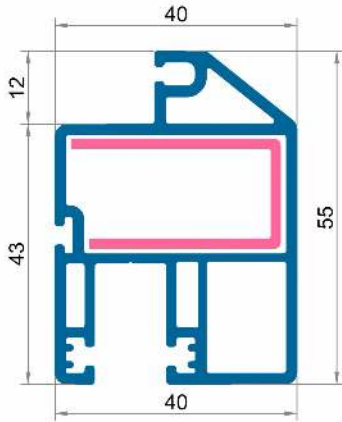

Fens 814 / ٨١٤ فنس


Sineklik Ortakayıt	Ağırlık : 390 gr/m.
Fly Screen Mullion	Weight : 390 gr/m.
Импост москитной сетки	Bec : 390 гр/м
تي المنخل	الوزن : ٣٩٠ غ / م

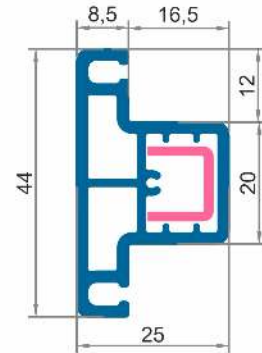

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح

Fens 813 / ٨١٣ فنس

Fens 814 / ٨١٤ فنس





Fens 825 / ٨٢٥ فنس




Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

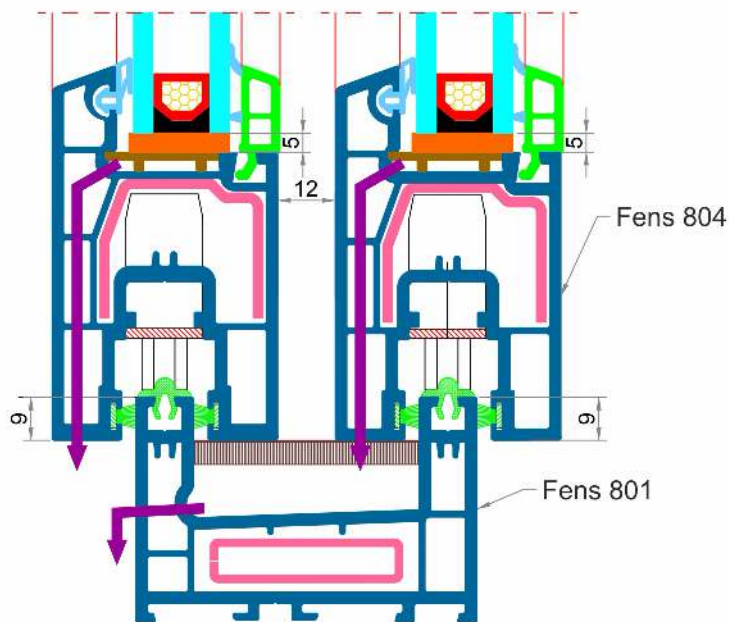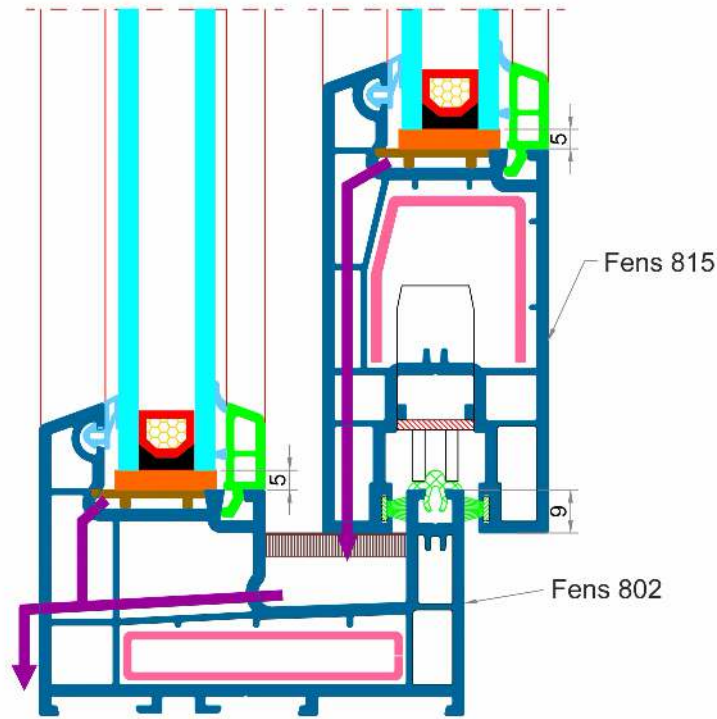



Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

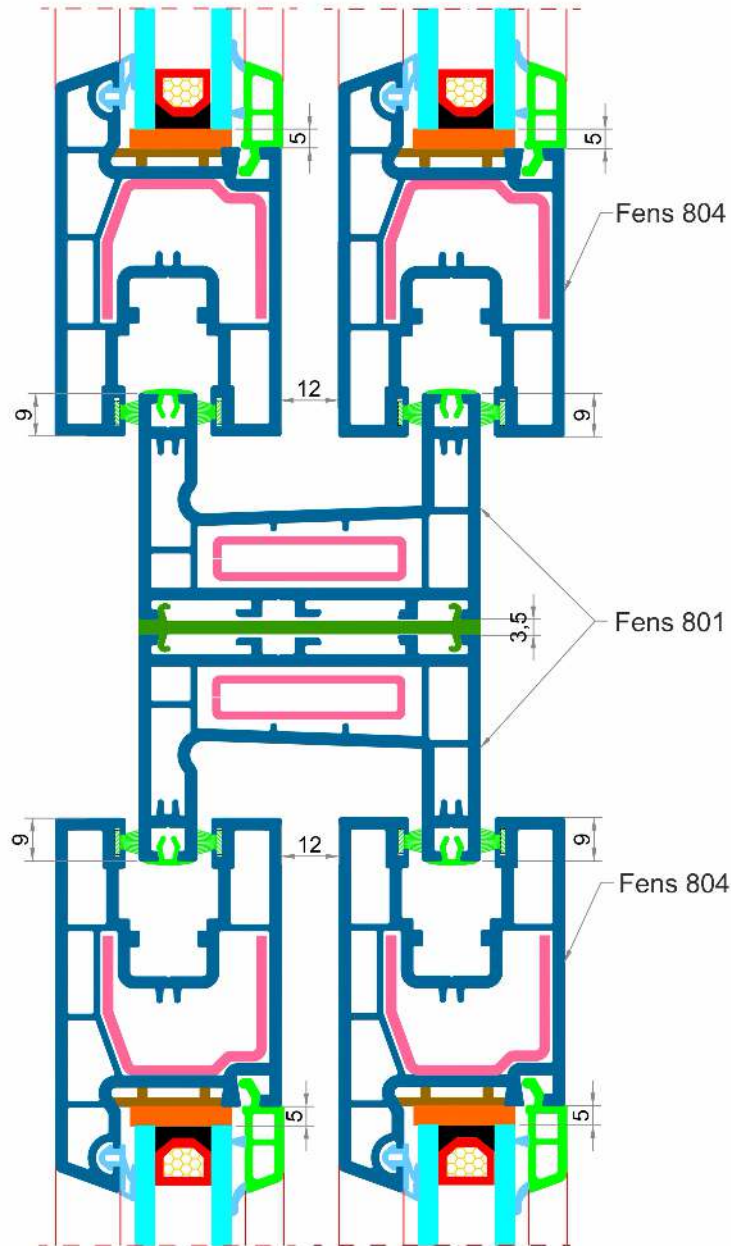


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

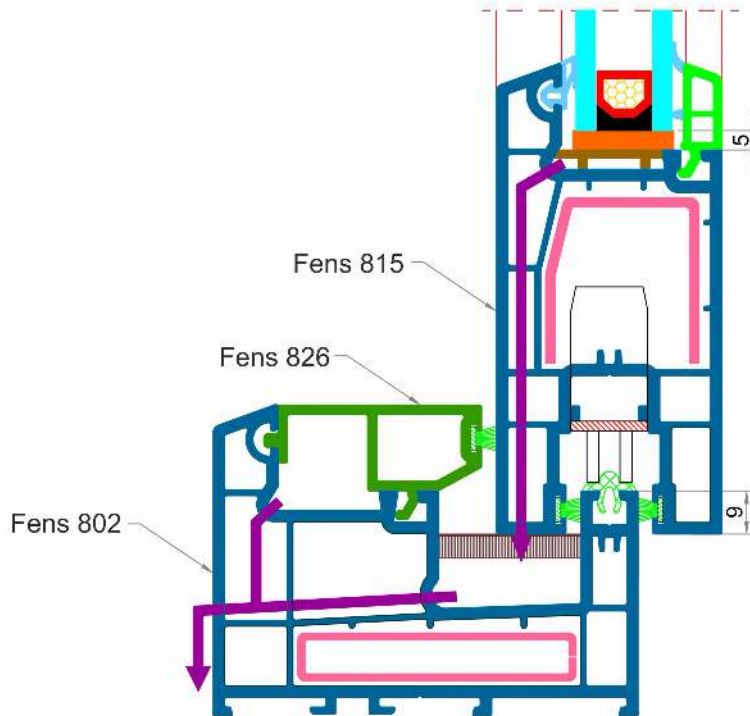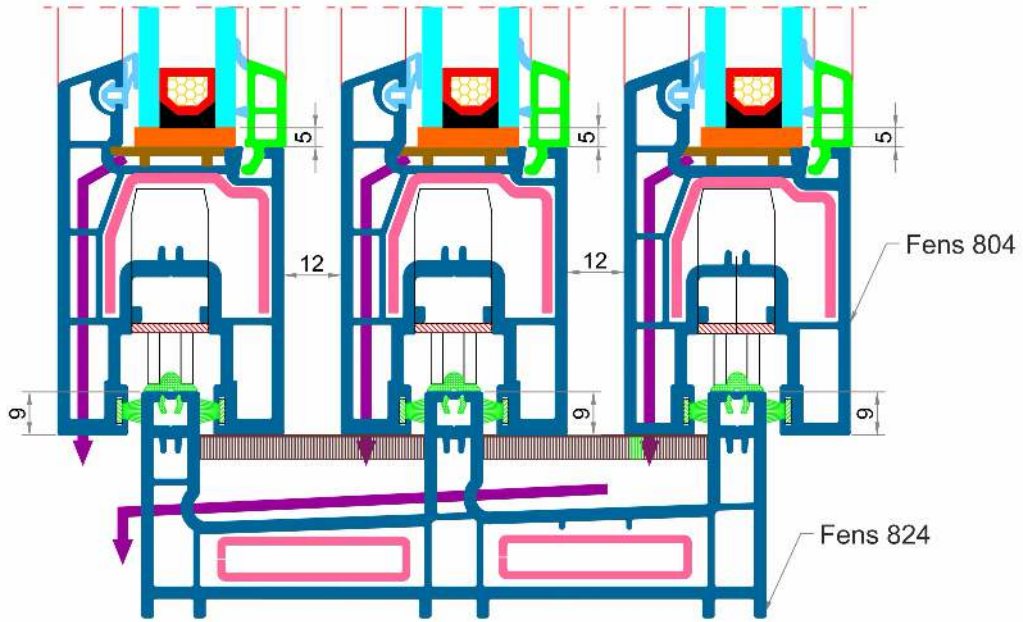



Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق اللإطار مع الضلفة









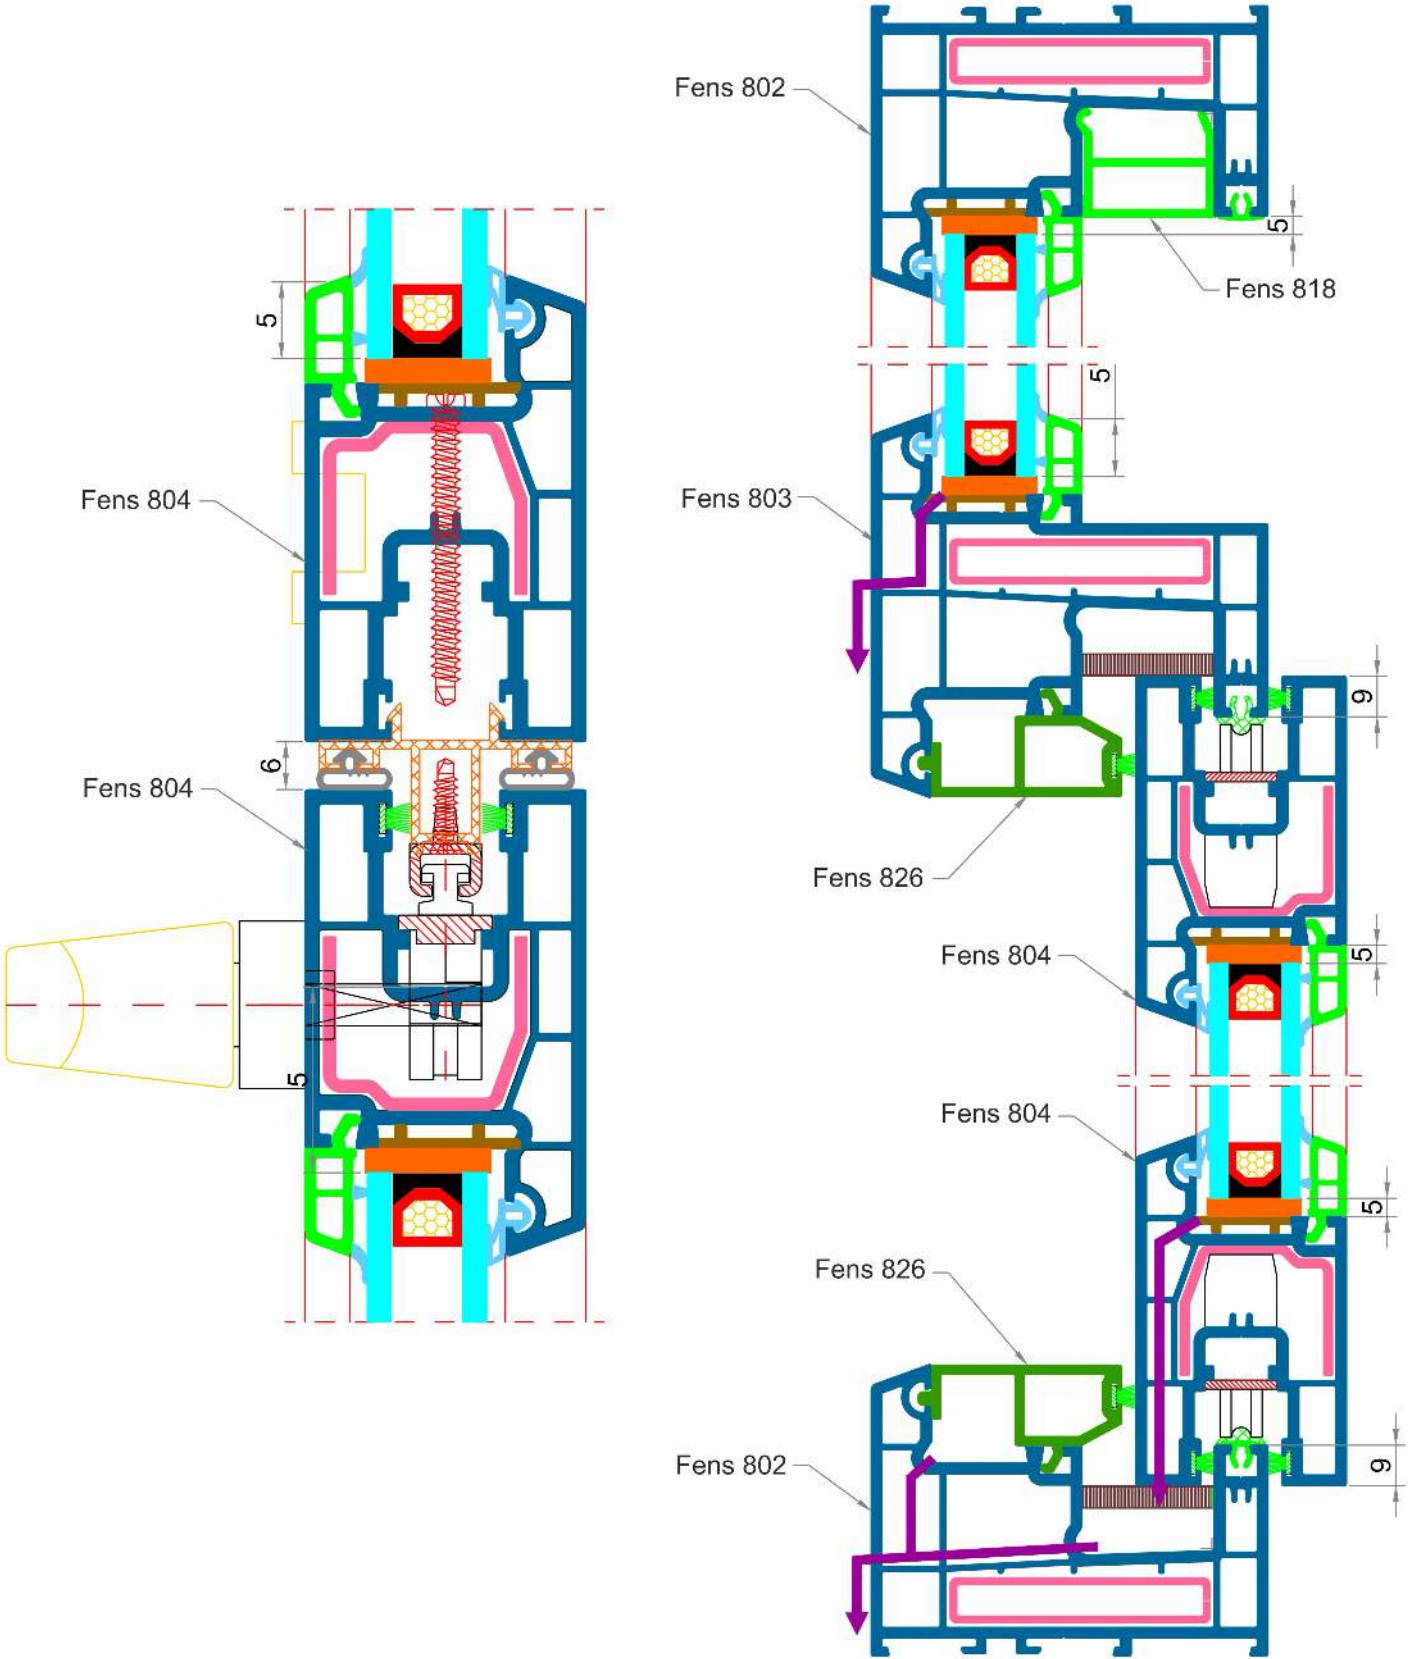


Sürme Sineklik Uygulaması

Sliding fly screen cross-section / Применение Москитного Профиля
Раздвижных Систем / تطبيق منخل السحاب

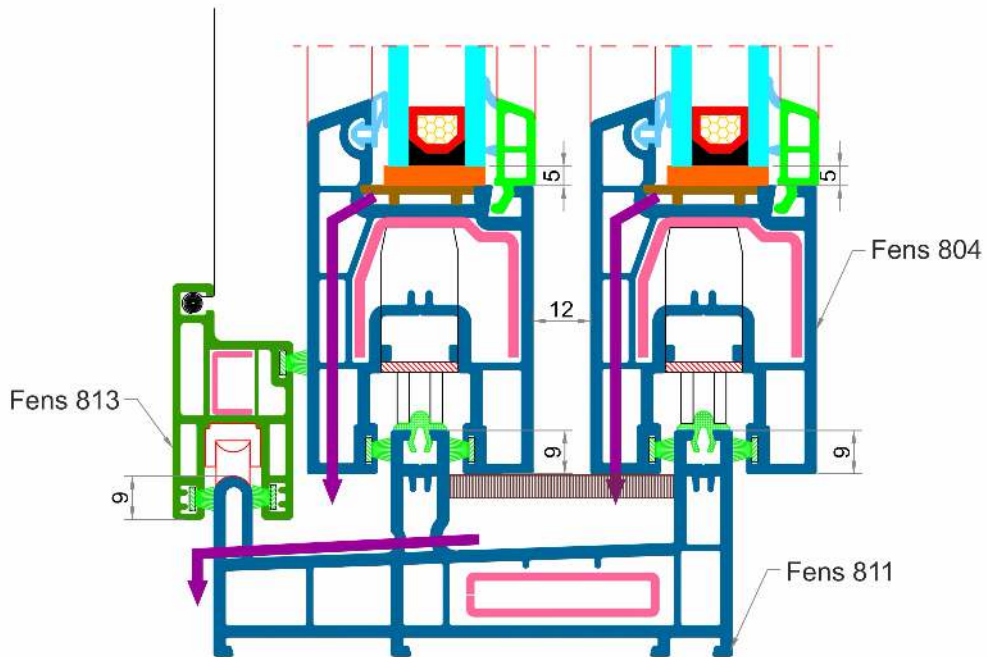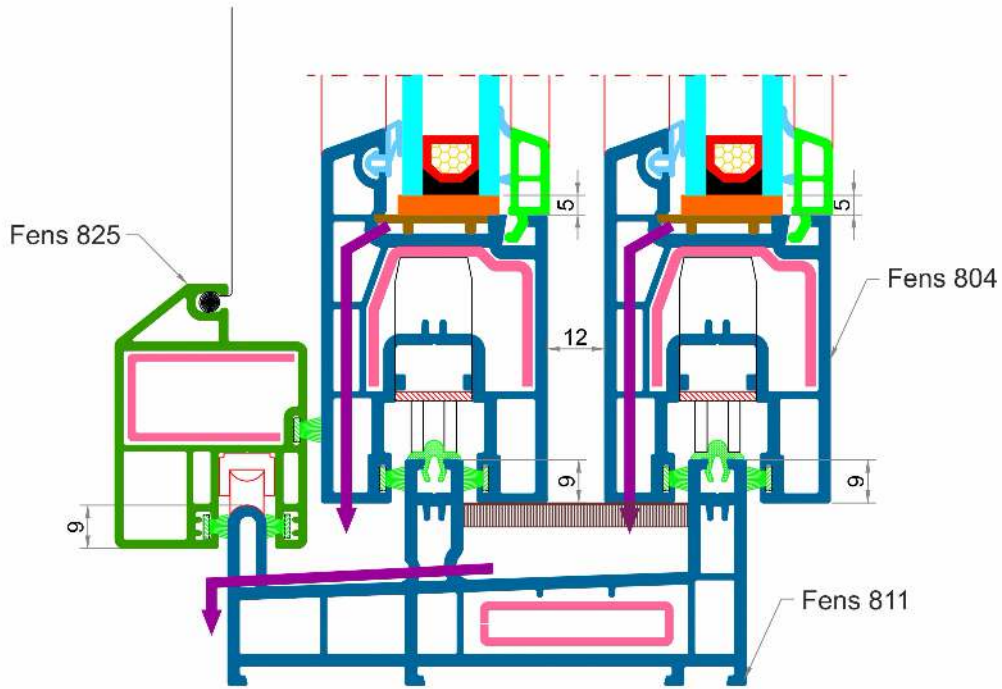


Fens 801 çift ray sürmede fonksiyonel olarak uygulanan bir örnektir
Fens 801 Double rail sliding window sample
Образец применения функций двухрельсовой раздвижной Fens 801
فنس ٨٠١ نموذج مميز لتطبيق السكتين في السحاب

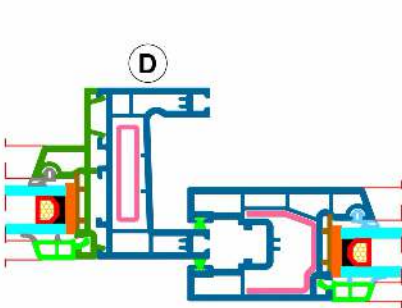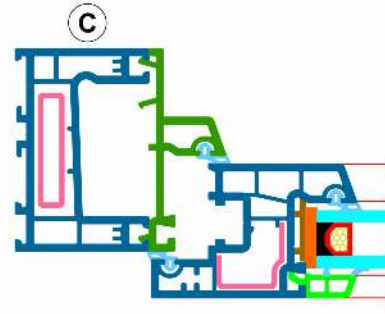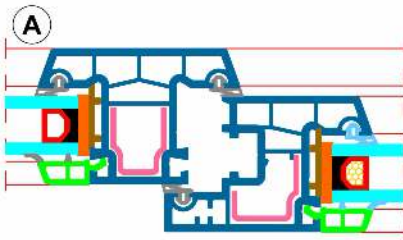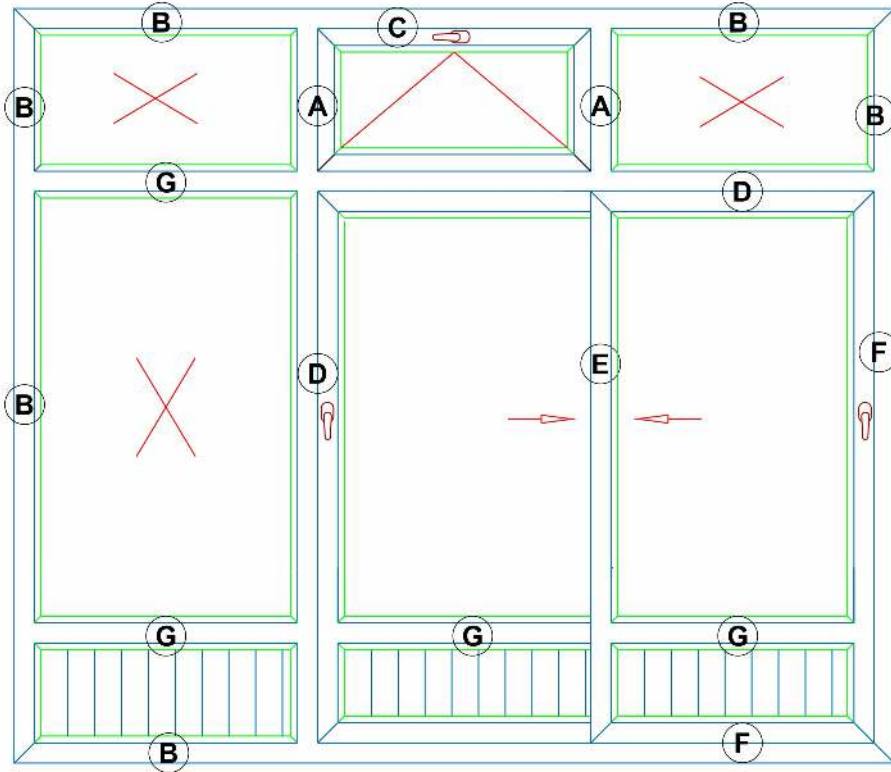

Fens 503 / ٥٠٣


Orta Kayıt Profili Ağırlık : 950 gr/m.
Mullion Profile Weight : 950 gr/m.
Импост Bec : 950rp/m
بروفیل تي الوزن : ٩٥٠




Fens 502 / ٥٠٢

Kanat Profili Ağırlık : 1040 gr/m.
Sash Profile Weight : 1040 gr/m.
Створка Bec : 1040 rp/m
بروفیل الضلفة الوزن : ١٠٤٠

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 801 - 811 816 - 821 - 824		S= 1.20 mm. 785 gr/mt	$I_x = 0.15 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.78 \text{ cm}^4$
		S= 1.50 mm. 972 gr/mt	$I_x = 0.17 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.17 \text{ cm}^4$
		S= 2.00 mm. 1275 gr/mt	$I_x = 0.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.75 \text{ cm}^4$
Fens 801 - 811 816 - 821 - 824		S= 1.20 mm. 475 gr/mt	$I_x = 0.04 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.30 \text{ cm}^4$
		S= 1.50 mm. 583 gr/mt	$I_x = 0.05 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.60 \text{ cm}^4$
		S= 2.00 mm. 770 gr/mt	$I_x = 0.06 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.04 \text{ cm}^4$
Fens 804		S= 1.20 mm. 690 gr/mt	$I_x = 0.76 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.74 \text{ cm}^4$
		S= 1.50 mm. 860 gr/mt	$I_x = 0.93 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.12 \text{ cm}^4$
		S= 2.00 mm. 1130 gr/mt	$I_x = 1.20 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.73 \text{ cm}^4$
Fens 815		S= 1.20 mm. 810 gr/mt	$I_x = 1.43 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.02 \text{ cm}^4$
		S= 1.50 mm. 1000 gr/mt	$I_x = 1.77 \text{ cm}^4$	$I_y = 2.47 \text{ cm}^4$
		S= 2.00 mm. 1340 gr/mt	$I_x = 2.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 3.18 \text{ cm}^4$
Fens 802 - 803 - 823		S= 1.20 mm. 1100 gr/mt	$I_x = 0.21 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.98 \text{ cm}^4$
		S= 1.50 mm. 1360 gr/mt	$I_x = 0.25 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.11 \text{ cm}^4$
		S= 2.00 mm. 1800 gr/mt	$I_x = 0.29 \text{ cm}^4$	$I_y = 7.85 \text{ cm}^4$
Fens 802 - 803 - 823		S= 1.20 mm. 630 gr/mt	$I_x = 0.04 \text{ cm}^4$	$I_y = 3.38 \text{ cm}^4$
		S= 1.50 mm. 780 gr/mt	$I_x = 0.05 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.16 \text{ cm}^4$
		S= 2.00 mm. 1030 gr/mt	$I_x = 0.06 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.37 \text{ cm}^4$
Fens 822		S= 1.20 mm. 1100 gr/mt	$I_x = 1.42 \text{ cm}^4$	$I_y = 3.92 \text{ cm}^4$
		S= 1.50 mm. 1370 gr/mt	$I_x = 1.72 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.78 \text{ cm}^4$
		S= 2.00 mm. 1800 gr/mt	$I_x = 2.17 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.13 \text{ cm}^4$
Fens 822		S= 1.20 mm. 770 gr/mt	$I_x = 0.62 \text{ cm}^4$	$I_y = 3.35 \text{ cm}^4$
		S= 1.50 mm. 960 gr/mt	$I_x = 0.77 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.10 \text{ cm}^4$
		S= 2.00 mm. 1260 gr/mt	$I_x = 0.99 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.30 \text{ cm}^4$

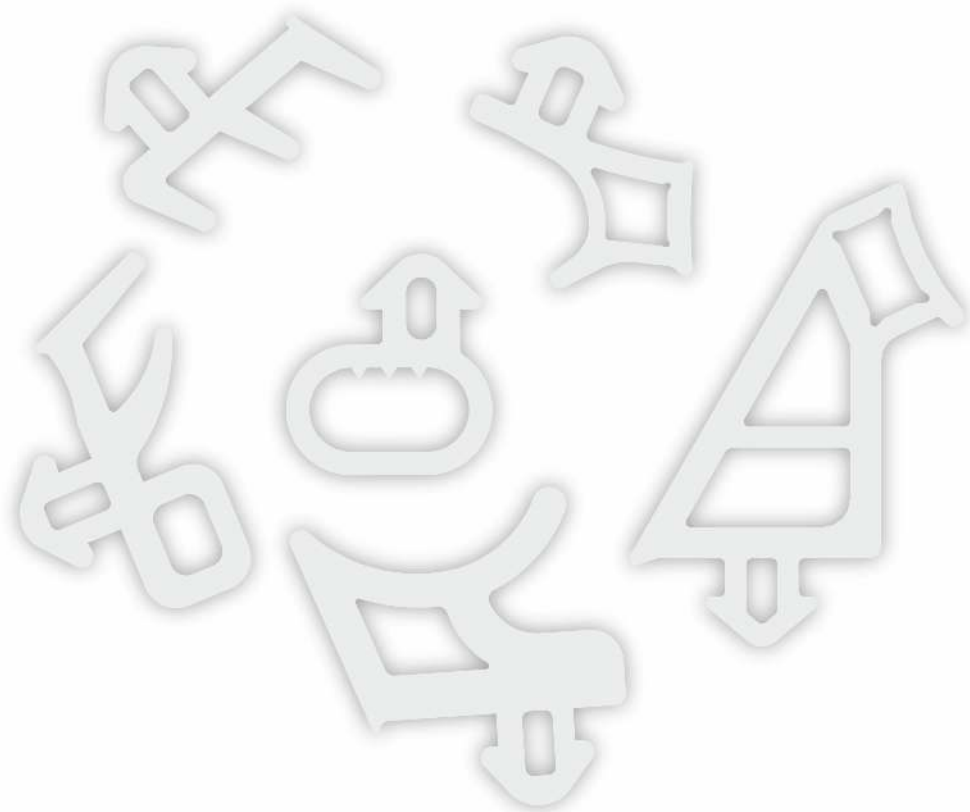


Contalar


الـجـوانـات - Уплонители - Joints




19-20mm cam conta
Glass joint for 19-20 mm
19-20 мм уплотнитель стекла
جوان للزجاج ١٩-٢٠مم




Kasa-kanat conta
Frame - sash joint
уплотнитель рама-створка
جوان للإطار والضلفة




Hortum conta
Hose Joint
уплотнитель створки
جوان خرطوم

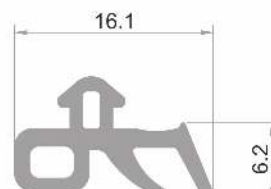

18 mm Universal conta
Universal Joint for 18 mm
18 мм Универсальный
уплотнитель
جوان أوني وارسال ١٨مم

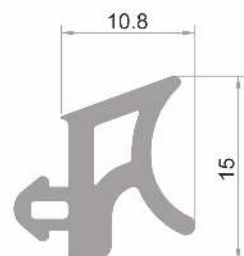


17mm cam conta
Glass joint for 17 mm
17 мм уплотнитель стекла
جوان للزجاج ١٧مم

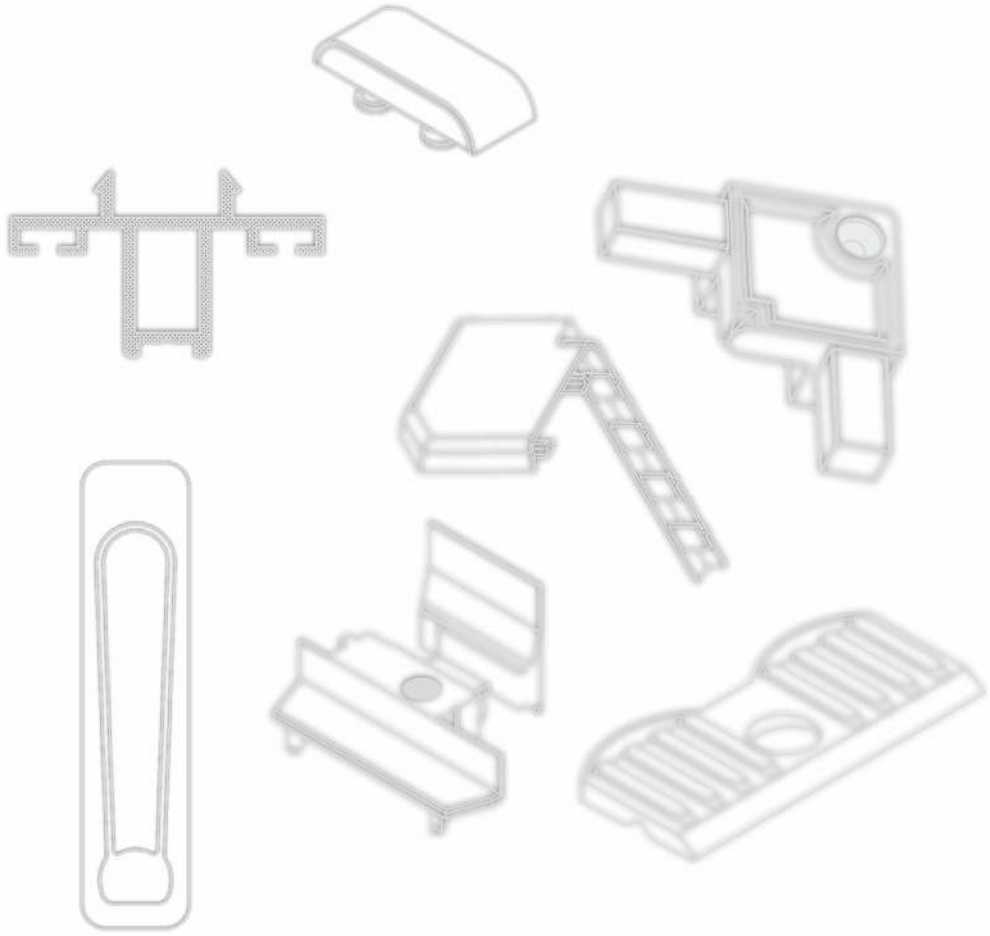


Enjeksiyon Parçaları

Injection parts - Штамповочные материалы - القطع المكملة


Injection parts - Штамповочные материалы - القطع المكملة

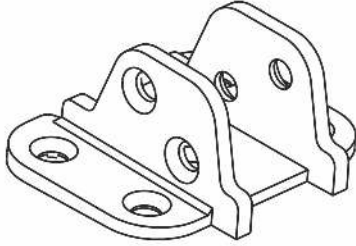


Fens 801 / ٨٠١
Ortakayıt Bağlantı Takozu
Mullion Fitting Wedge
Держатель импоста
لقمة تي

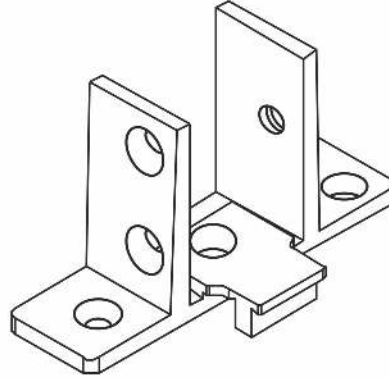


Fens 500 / ٥٠٠
Orta kayıt bağlantı takozu
Mullion Fitting Wedge
Закладная соединения импоста
لقمة لربط بروفيل تي

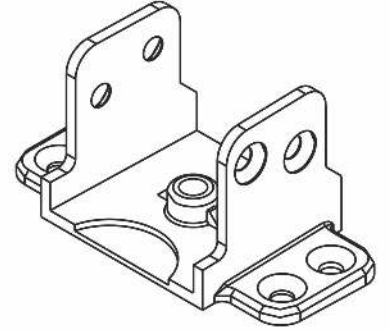


Fens 3600 / ٣٦٠٠
Ortakayıt Bağlantı Takozu
Mullion Fitting Wedge
Держатель импоста
لقمة لربط بروفيل تي

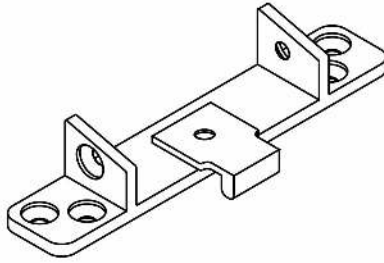


Fens 822 / ٨٢٢
Sürme Kutu Orta Kayıt Bağlantı Takozu
Sliding Box Mullion Fitting Wedge
Держатель импоста
لقمة تي للسحاب

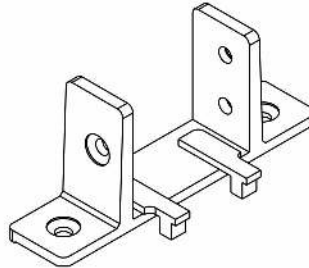

Fens 803 / ٨٠٣
Sürme Fix Ortakayıt Bağlantı Takozu
Sliding fix mullion fitting wedge
Держатель Импоста Раздвижной
Серии Фикс
لقمة تي للسحاب الثابت

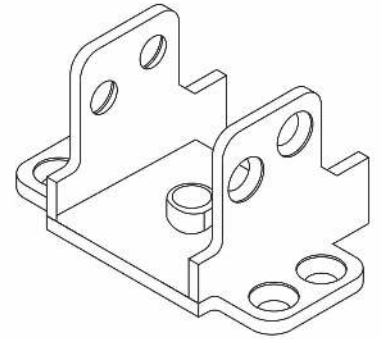


Fens 3700 / ٣٧٠٠
Ortakayıt Bağlantı Takozu
Mullion Fitting Wedge
Держатель импоста
لقمة لربط بروفيل تي

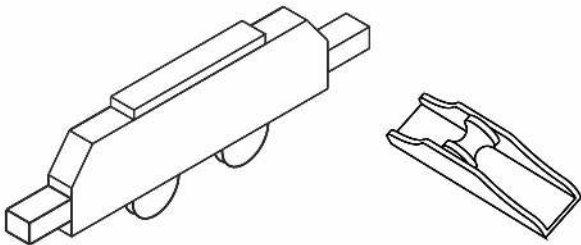


Sürme Teker
Sliding wheel
Ролики для
раздвижной серии
حلة السحاب

Sürme Sineklik Teker
Sliding Fly Screen wheel
Ролики для раздвижной
москитной системы
عجلة منخل السحاب




Alüminyum Ray Profili
Aluminium Rail Profile
Алюминиевый рельсовый
профиль
بروفيل سكة ألومنيوم

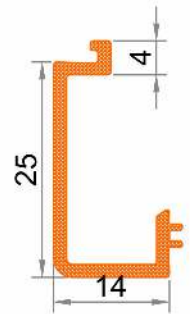


Eşik Kapama Profili
Threshold Cover Profile
Профиль порога
بروفيل غطاء الكادر


Injection parts - Штамповочные материалы - القطع المكملة




Alüminyum Dişan Geçme Ray
Aluminium Rail
Алюминиевый подвешной
рельс
بروفيل سكة ألومنيوم




Kıl Fitilli Alüminyum Eşik Kapaması
Aluminium Threshold Closing
With Wick for Sliding
Алюминевый порог
غطاء كادر ألومنيوم بفراشي للسحاب

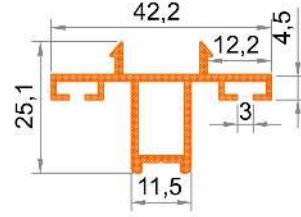


Ara Kilitleme Profili
Sliding Locking Profile
Профиль среднего запираения
بروفيل قفل داخلي




Kanat Kaldırma Takoza
Lifting Wedge for Sash
Фиксатор-балансир створки
(يركب على الضلفة)
ترفيعة الضلفة

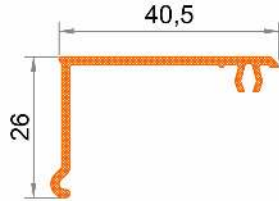


Geniş Kanal Kapama Profili
Large Slot Cover Profile
Широкий облицовочный
профиль канала
بروفيل غطاء القناة العريضة

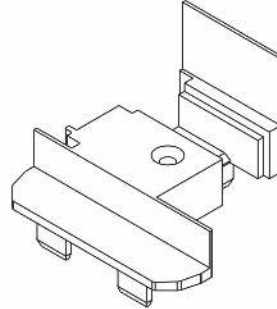


Fens 3604 / 3604
Ortakayıt Karağı
Mullion Cover
Заглушка импоста
غطاء تي

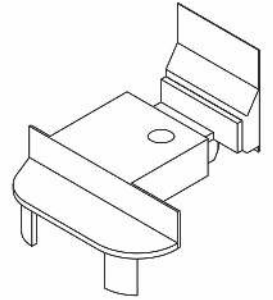


Fens 3707 / 3707
Ortakayıt Karağı
Mullion Cover
Заглушка импоста
غطاء تي

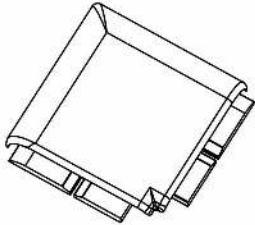


Fens 419 / 419
Universal Pervaz Rozeti
Universal Cornice badge
Универсальный соединитель
профиля откоса
وصلة كشف اوني وارسال

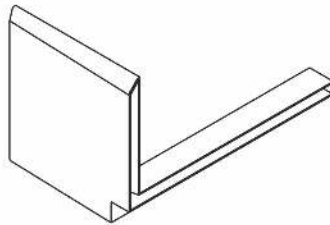

Fens 420 / 420
80x150 Pervaz Rozeti
80x150 Cornice badge
80x150 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشف 80x150

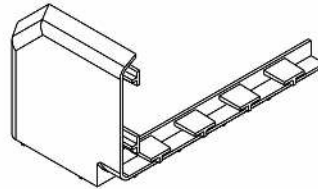


Fens 414 / 414
60x120 Pervaz Rozeti
60x120 Cornice badge
60x120 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشف 60x120

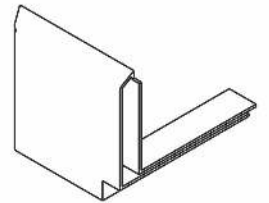


Fens 421 / 421
60x90 Pervaz Rozeti
60x90 Cornice badge
60x90 Соединитель
профиля откоса
وصلة تشبيك الكشف 60x90

Injection parts - Штамповочные материалы - القطع المكملة




Fens 812 / ٨١٢

Sürme Sineklik Kasa Birleştirme Adaptörü
Sliding Fly Screen Frame
combination adaptor
Соединительный профиль для
раздвижной москитной системы
ادبتر تشبيك سكة منخل السحاب




Fens 814 / ٨١٤

Sineklik Ortakayıt Takozu
Fly Screen Mullion Wedge
Держатель импоста для
раздвижной москитной сетки
لقمة تي المنخل




Sineklik Tutamağı
Fly Screen holder
Ручка для москитной
сетки
مسكة منخل

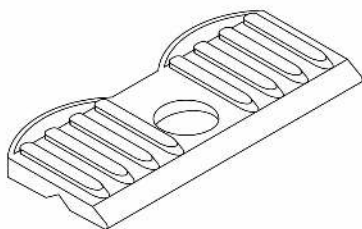


Fens 3600 / ٣٦٠٠

Cam Ayar Takozu
Glass Wedge
Подкладка регулировки
стеклопакета
تسميكة المعيار للزجاج

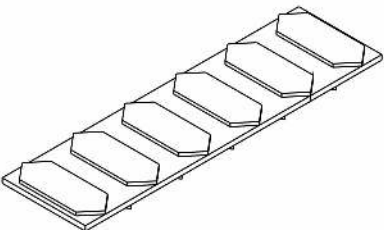


Fens 3600 - 800 / ٨٠٠ - ٣٦٠٠

İnce Cam Ayar Takozu
Glass wedge - thin
Подкладка стеклопакета
تسميكة المعيار للزجاج

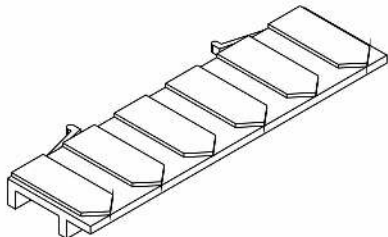


Fens 800 / ٨٠٠


Cam Ayar Takozu
Glass Wedge (thin)
Подкладка регулировки
стеклопакета
تسميكة المعيار للزجاج



Köşe Birleştirme Adaptörü (Pervaz)
Corner Connect Piece for Cornice
Адаптор углового соединения
ادبتر المعدل للزاوية (كرنيش)




Universal Pervaz Klipsi
Universal Cornice clip
Универсальный адаптор
углового соединения откоса
زاوية كشف اوتني وارسل




Su Tahliye Kapağı
Water Empty Plug
Крышка водостоков
غطاء تفريغ الماء


Injection parts - Штамповочные материалы - القطع المكملة

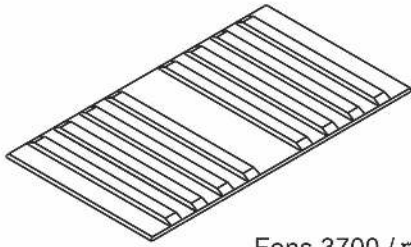

Fens 3700 / فنس ٣٧٠٠
İnce Cam Ayar Takoza
Glass wedge - thin
Подкладка стеклопакета
تسميكة المعيار للزجاج

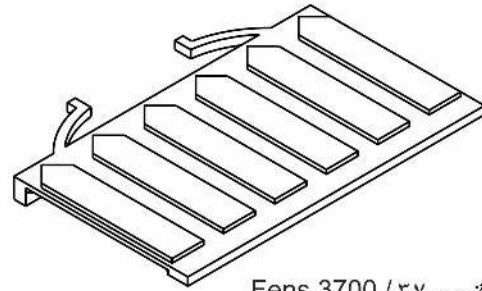


Fens 3700 / فنس ٣٧٠٠
Kalın Cam Takoza
Glass wedge - thick
Подкладка стеклопакета
تسميكة معيار للزجاج




Havuz Kol
Secret Handle
Ручка
مسكة بلاستيك للسحاب




Gömme Tutamak
Sliding Handle
Ручка
مسكة سحاب

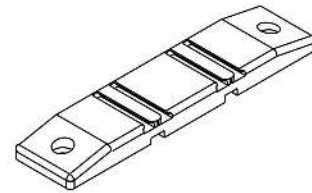


Sürme Fix Kanat Emniyet Takoza
Sliding fix sash safety wedge
Башмак Створки Раздвижной
Серии Фикс
واقية هواء لصلفة السحاب الثابت



Kıl Fırça 3 mm.'lik
Wick for Sliding 3mm.
Щёточный уплотнитель
уплотнитель (3 мм.)
فراشي للسحاب ٣ ملم

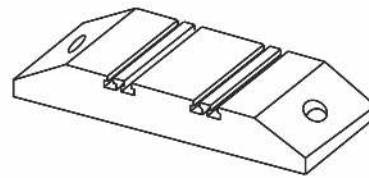


Sürme Kanat Emniyet Takoza
Sliding Sash Safety Wedge
Башмак створки раздвижной серии
واقية هواء لصلفة السحاب

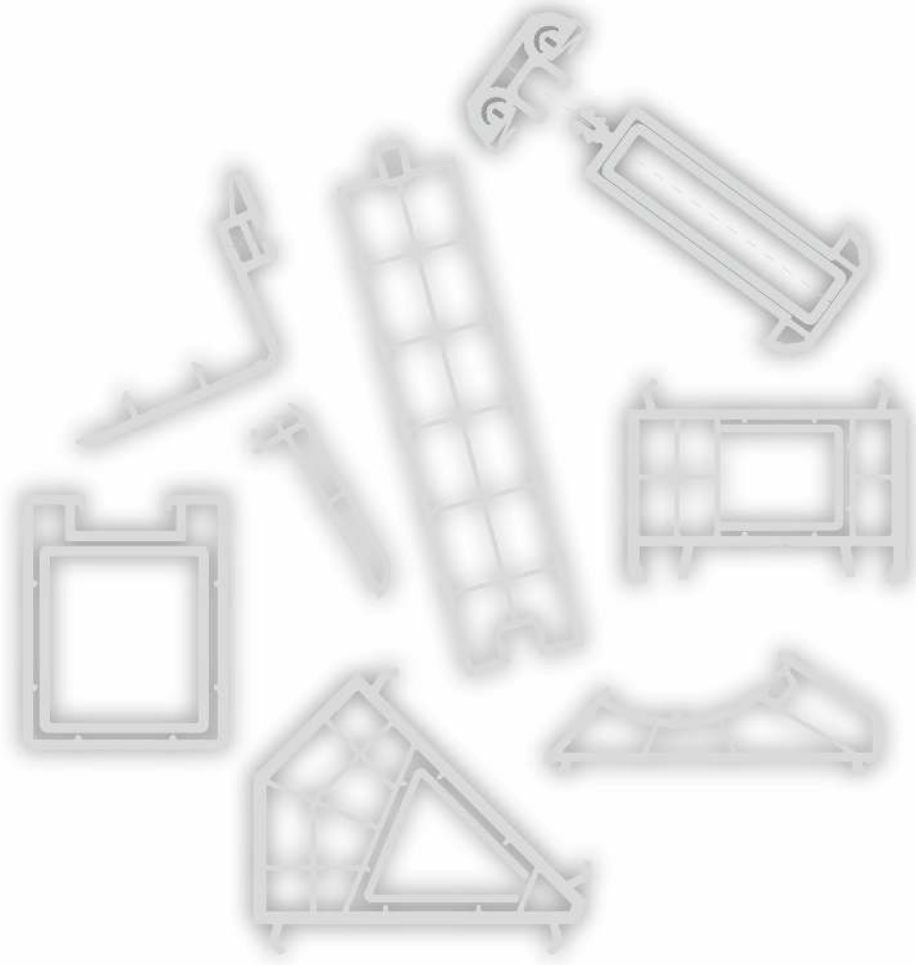

Yardımcı Profiller


Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профиля - البروفيلات المساعدة

Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профили - البروفيلات المساعدة

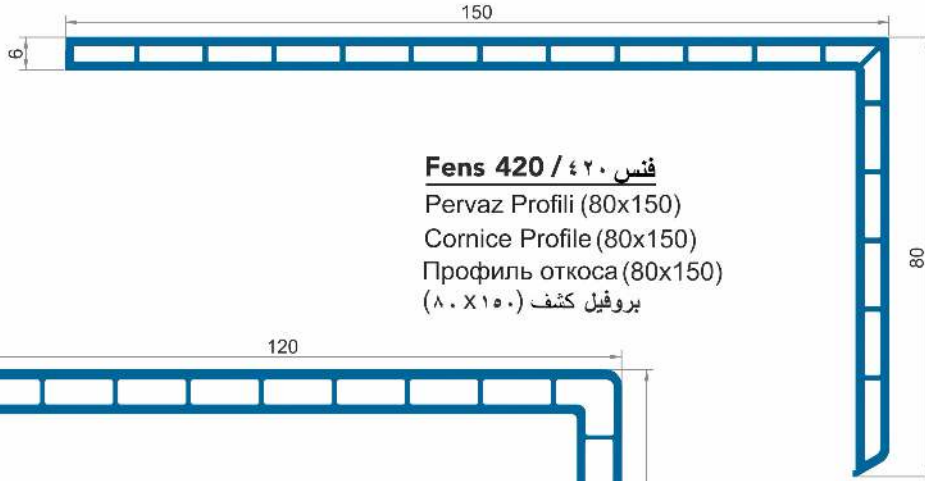

Fens 420 / فنس ٤٢٠


Pervaz Profili (80x150)
Cornice Profile (80x150)
Профиль откоса (80x150)
بروفيل كشاف (٨٠ x ١٥٠)



Fens 419 / فنس ٤١٩


Universal Pervaz Profili
Universal Cornice profile
Универсальный профиль откос

بروفيل الكشاف اوني وارسل

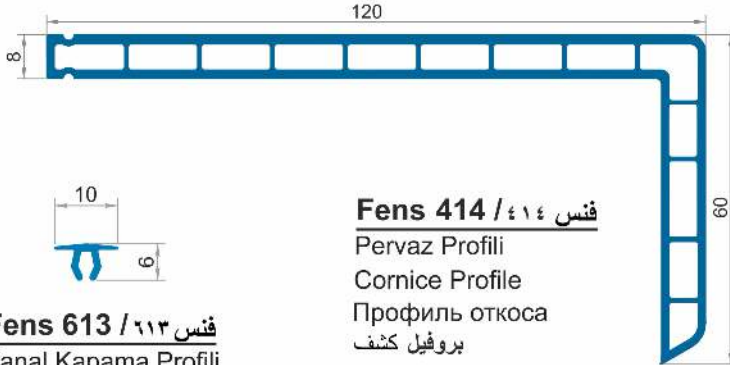


Fens 414 / فنس ٤١٤

Pervaz Profili
Cornice Profile
Профиль откоса
بروفيل كشاف



Fens 613 / فنس ٦١٣


Kanal Kapatma Profili
Slot Cover Profile
Облицовочный профиль канала
بروفيل لتغطية القناة



Fens 418 / فنس ٤١٨


Pervaz Adaptör Profili
Cornice Adaptor Profile
Профиль адаптор откос

بروفيل أدبتر الكشاف

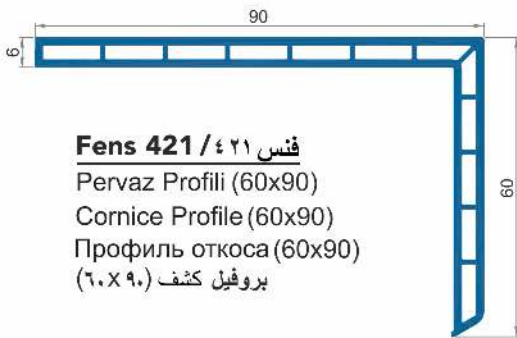


Fens 421 / فنس ٤٢١

Pervaz Profili (60x90)
Cornice Profile (60x90)
Профиль откоса (60x90)
بروفيل كشاف (٦٠ x ٩٠)

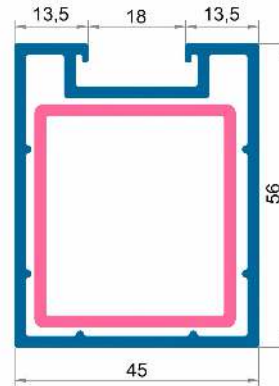


Fens 433 / فنس ٤٣٣

Griyaj Profili Ağırlık : 636 gr/m.
Support profile Weight : 636 gr/m.
Поддержка профиля импост Вес : 636 гр/м
بروفيل تأييد تي الوزن : ٦٣٦ غ / م




Fens 614 / فنس ٦١٤

Kapatma "T" Profili
Closing "T" Profile
Облицовочный Т - образный
بروفيل "T" للتغطية




Fens 409 / فنس ٤٠٩

Damlalık Profili
Drainage Profile
Водоотлив
بروفيل مسيل المطر




Fens 411 / فنس ٤١١

Geniş Kapatma "T" Profili
Large Closing "T" Profile
Облицовочный "Т" образный профиль
بروفيل تغطية الواسعة "T" بملزم صاج



Fens 403 / فنس ٤٠٣


Kapatma "T" Profili
Closing "T" Profile
Облицовочный Т - образный профиль
بروفيل "T" للتغطية



Fens 410 / فنس ٤١٠


Kapatma "U" Profili
Closing "U" Profile
Облицовочный U-обр. Профиль
بروفيل "U" للتغطية

Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профили - البروفيلات المساعدة

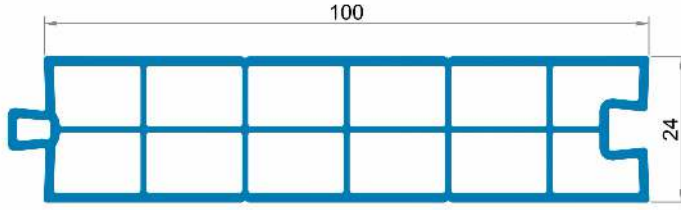


Fens 432 / فنس ٤٣٢

Lambiri (Panel) profili
Panel profile
Füll - (Panel) profil
Панель профиль
بروفيل كشف




Fens 415 / فنس ٤١٥

Lambiri (Panel) profili
Panel profile
Füll - (Panel) profil
Панель профиль
بروفيل كشف




Fens 416 / فنس ٤١٦

Kasa Taban Profili
Frame Down Profile
Подставочный Профиль
بروفيل القاعدة للإطار

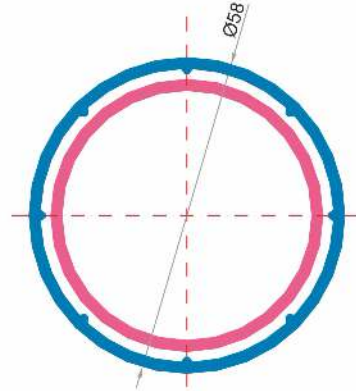


Fens 406 / فنس ٤٠٦

Boru Profili
Pipe Profile
Трубный профиль
بروفيل أنبوب
Ağırlık : 520 gr/m.
Weight : 520 gr/m.
Вес : 520 гр/м
الوزن : ٥٢٠ غ / م

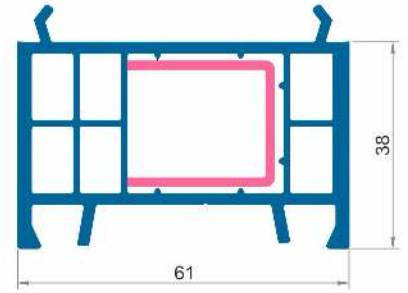


Fens 423 / فنس ٤٢٣

Kasa Yükseltme Profili
Raise Frame Profile
Профиль Подъема Рамы
بروفيل ترفيع الإطار
Ağırlık : 860 gr/m.
Weight : 860 gr/m.
Вес : 860 гр/м
الوزن : ٨٦٠ غ / م

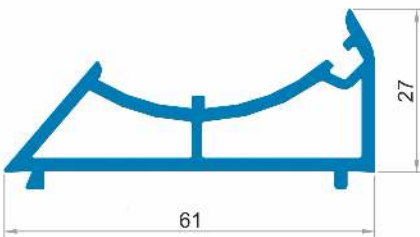


Fens 612 / فنس ٦١٢

Köşe Dönüş Adaptör Profili
Corner Adaptor
Адаптор
بروفيل أدبتر المعدل للزاوية

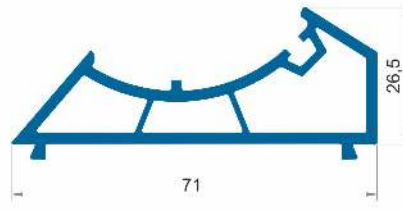

Fens 907 / فنس ٩٠٧


Köşe Dönüş Adaptör Profili
Corner Adaptor
Адаптор
بروفيل أدبتر المعدل للزاوية

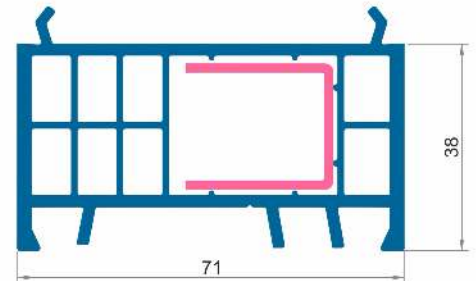

Fens 425 / فنس ٤٢٥


71 mm Kasa Yükseltme Profili
71 mm raise Frame Profile
71 мм Профиль Подъема Рамы
بروفيل ترفيع الإطار ٧١ مم
Ağırlık : 970 gr/m.
Weight : 970 gr/m.
Вес : 970 гр/м
الوزن : ٩٧٠ غ / م

Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профили - البروفيلات المساعدة

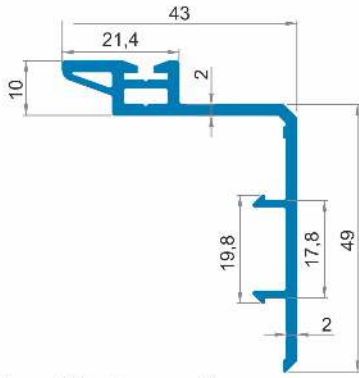


Fens 817 / ٨١٧ فنس

Adaptörlü Kanat Kapama Profili
Sash cover with adapter profile
Заглушка створки с адаптером
بروفيل غطاء الضلفة الباب بالآدبتر




Fens 431 / ٤٣١ فنس

Süper Üniversal Bağ Profili
Super universal connecting profile
Универсальный соединитель
بروفيل الربط اوني وارسال




Fens 806 / ٨٠٦ فنس

Kanat Kapama Profili
Sliding Sash Cover Profile
Заглушка створки
بروفيل غطاء الضلفة




Fens 910 / ٩١٠ فنس

71 mm Bağ Profili
71 mm Connecting Profile
71 mm Соединительный профиль
بروفيل الربط ٧١ ملم




Fens 807 / ٨٠٧ فنس

Sürme Dayama Çıtası
Sliding Interlock
Профиль среднего адаптора
بروفيل آدبتر داخلي




Fens 619 / ٦١٩ فنس

Bağ Profili
Connecting Profile
Соединительный профиль
بروفيل الربط

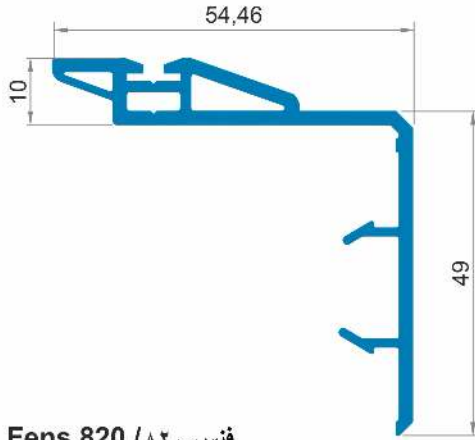


Fens 820 / ٨٢٠ فنس

Adaptörlü Kapı Kanat Kapama Profili
Door Sash cover profile with adaptor
Заглушка дверной створки с адаптором
بروفيل غطاء الضلفة الباب بالآدبتر

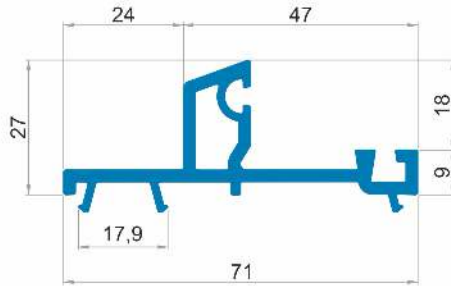


Fens 805 / ٨٠٥ فنس

Kasa Adaptör Profili
Sliding Frame Adaptor Profile
Адаптор рамного профиля
بروفيل آدبتر للإطار




Fens 417 / ٤١٧ فنس

Üniversal Bağ Profili
Universal Connecting Profile
Универсальный соединительный профиль
بروفيل الربط اوني وارسال

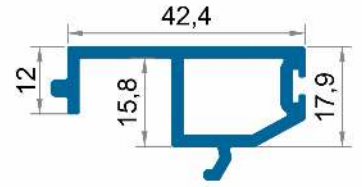


Fens 826 / ٨٢٦ فنس

Eşik Kapama Profili
Threshold Cover Profile
Профиль порога
بروفيل غطاء الكادر

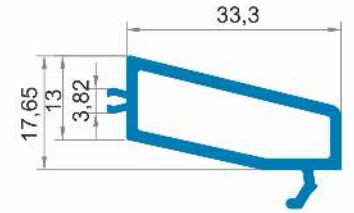


Fens 819 / ٨١٩ فنس

Eşik Kapama Profili
Threshold Cover Profile
Профиль порога
بروفيل غطاء الكادر



Fens 818 / ٨١٨ فنس

Geniş Kanal Kapama Profili
Large Slot Cover Profile
Широкий облицовочный профиль канала
بروفيل غطاء القناة العريضة

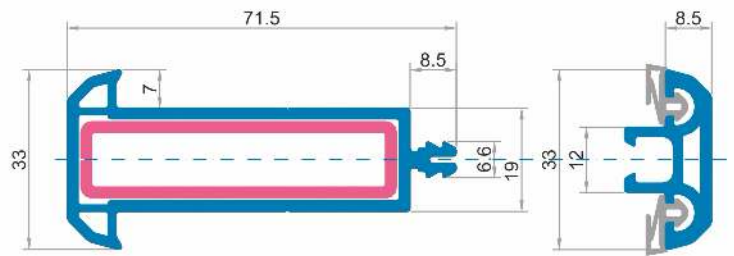


Fens 610 - 611 / ٦١١ - ٦١٠ فنس

Bağ Profili ve Kapağı
Connecting Profile and Cap
Соединительный профиль и заглушка
بروفيل الربط وغطاء


Ağırlık : 870 gr/m.
Weight : 870 gr/m.
Вес : 870 гр/м
الوزن : ٨٧٠ غ / م

Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профили - البروفيلات المساعدة

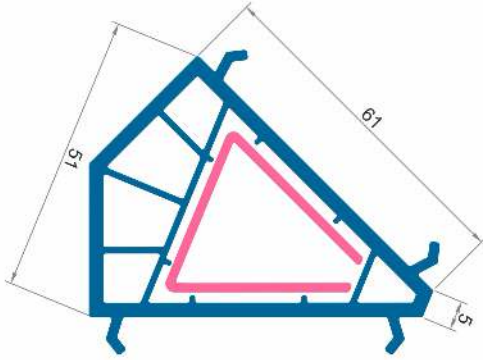


Fens 422 / ٤٢٢ فنس

45° Köşe Dönüş Profili	Ağırlık : 840 gr/m.
45° Corner Adaptor Profile	Weight : 840 gr/m.
45° Адаптор	Вес : 840 гр/м
بروفيل الزاوية ٤٥°	الوزن : ٨٤٠ غ / م

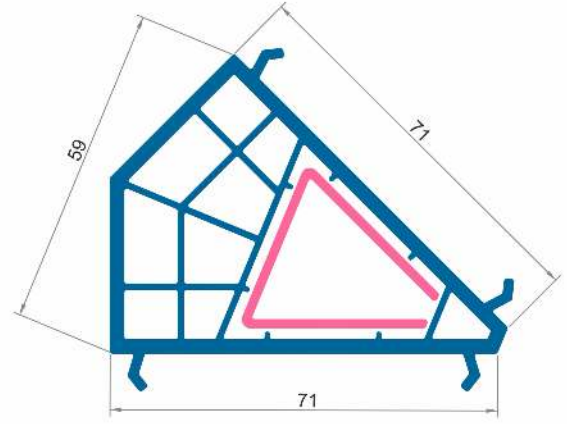


Fens 424 / ٤٢٤ فنس

45° Köşe Dönüş Profili	Ağırlık : 1050 gr/m.
45° Corner Adaptor Profile	Weight : 1050 gr/m.
45° Адаптор	Вес : 1050 гр/м
بروفيل الزاوية ٤٥°	الوزن : ١٠٥٠ غ / م

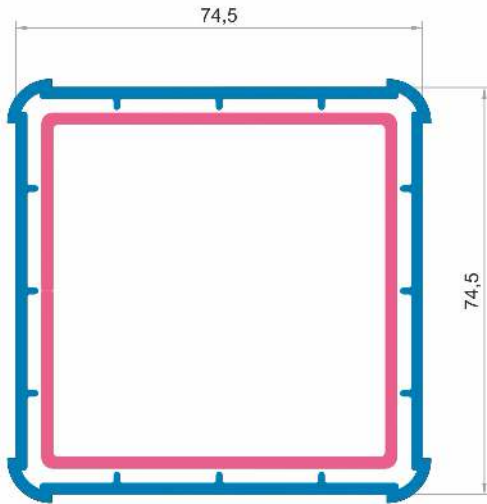


Fens 620 / ٦٢٠ فنس

Kutu Profili	Ağırlık : 900 gr/m.
Box Profile	Weight : 900 gr/m.
Профиль коробка	Вес : 900 гр/м
بروفيل العلبة	الوزن : ٩٠٠ غ / م

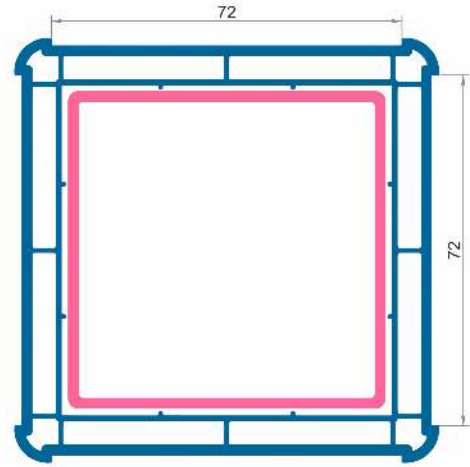

Fens 908 / ٩٠٨ فنس

Kutu Profili	Ağırlık : 1450 gr/m.
Box Profile	Weight : 1450 gr/m.
Профиль коробка	Вес : 1450 гр/м
بروفيل العلبة	الوزن : ١٤٥٠ غ / م

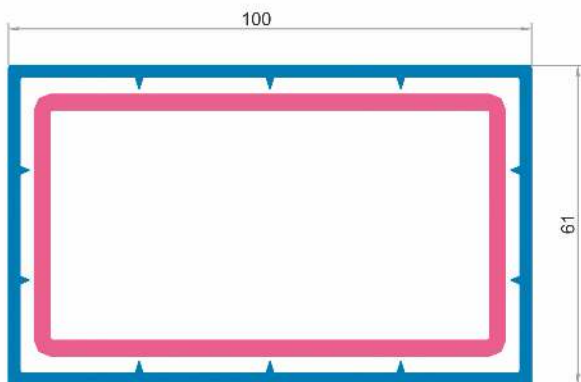

Fens 609 / ٦٠٩ فنس

Kutu Profili	Ağırlık : 1050 gr/m.
Box Profile	Weight : 1050 gr/m.
Профиль коробка	Вес : 1050 гр/м
بروفيل المستطيل	الوزن : ١٠٥٠ غ / م




Destek Sacları


Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح

Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профили - البروفيلات المساعدة

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 406




S= 1.20 mm.	1320 gr/mt	$I_x = 5.47 \text{ cm}^4$	$I_y = 5.47 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1640 gr/mt	$I_x = 6.72 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.72 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	2170 gr/mt	$I_x = 8.70 \text{ cm}^4$	$I_y = 8.70 \text{ cm}^4$
S= 2.50 mm.	2685 gr/mt	$I_x = 10.5 \text{ cm}^4$	$I_y = 10.5 \text{ cm}^4$

Fens 620
Fens 908

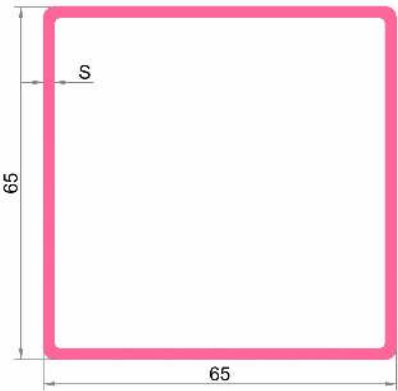

S= 1.20 mm.	2180 gr/mt	$I_x = 20.51 \text{ cm}^4$	$I_y = 20.48 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	2720 gr/mt	$I_x = 25.34 \text{ cm}^4$	$I_y = 20.31 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	3600 gr/mt	$I_x = 33.09 \text{ cm}^4$	$I_y = 33.05 \text{ cm}^4$
S= 2.50 mm.	4470 gr/mt	$I_x = 40.47 \text{ cm}^4$	$I_y = 40.42 \text{ cm}^4$

Fens 433




S= 1.20 mm.	1288 gr/mt	$I_x = 4.58 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.10 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1598 gr/mt	$I_x = 5.63 \text{ cm}^4$	$I_y = 4.80 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	2830 gr/mt	$I_x = 7.23 \text{ cm}^4$	$I_y = 6.17 \text{ cm}^4$
S= 2.50 mm.	2600 gr/mt	$I_x = 8.72 \text{ cm}^4$	$I_y = 7.42 \text{ cm}^4$

Fens 423
Fens 425



S= 1.20 mm.	630 gr/mt	$I_x = 0.85 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.68 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	790 gr/mt	$I_x = 1.03 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.84 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1040 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.09 \text{ cm}^4$


Fens 423
Fens 425




S= 1.20 mm.	760 gr/mt	$I_x = 0.86 \text{ cm}^4$	$I_y = 0.93 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	940 gr/mt	$I_x = 1.03 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.12 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1220 gr/mt	$I_x = 1.30 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.41 \text{ cm}^4$

Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профили - البروفيلات المساعدة

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




Fens 422
Fens 424




S= 1.20 mm.	830	gr/mt	$I_x = 1.21 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.03 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	1030	gr/mt	$I_x = 1.49 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.25 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1350	gr/mt	$I_x = 1.92 \text{ cm}^4$	$I_y = 1.56 \text{ cm}^4$

Fens 609

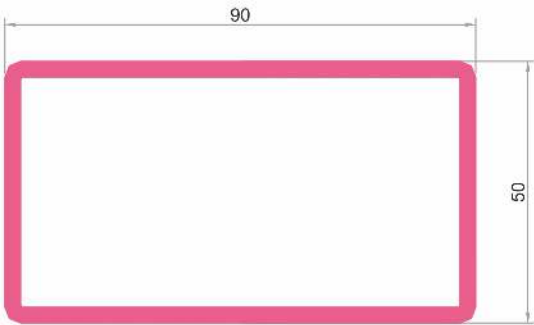


S= 1.20 mm.	2340	gr/mt	$I_x = 36.10 \text{ cm}^4$	$I_y = 14.71 \text{ cm}^4$
S= 1.50 mm.	2910	gr/mt	$I_x = 44.67 \text{ cm}^4$	$I_y = 18.12 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	3860	gr/mt	$I_x = 58.56 \text{ cm}^4$	$I_y = 23.57 \text{ cm}^4$
S= 2.50 mm.	4800	gr/mt	$I_x = 71.97 \text{ cm}^4$	$I_y = 28.75 \text{ cm}^4$

Fens 610



S= 1.50 mm.	1410	gr/mt	$I_x = 0.69 \text{ cm}^4$	$I_y = 7.33 \text{ cm}^4$
S= 2.00 mm.	1880	gr/mt	$I_x = 0.84 \text{ cm}^4$	$I_y = 9.01 \text{ cm}^4$

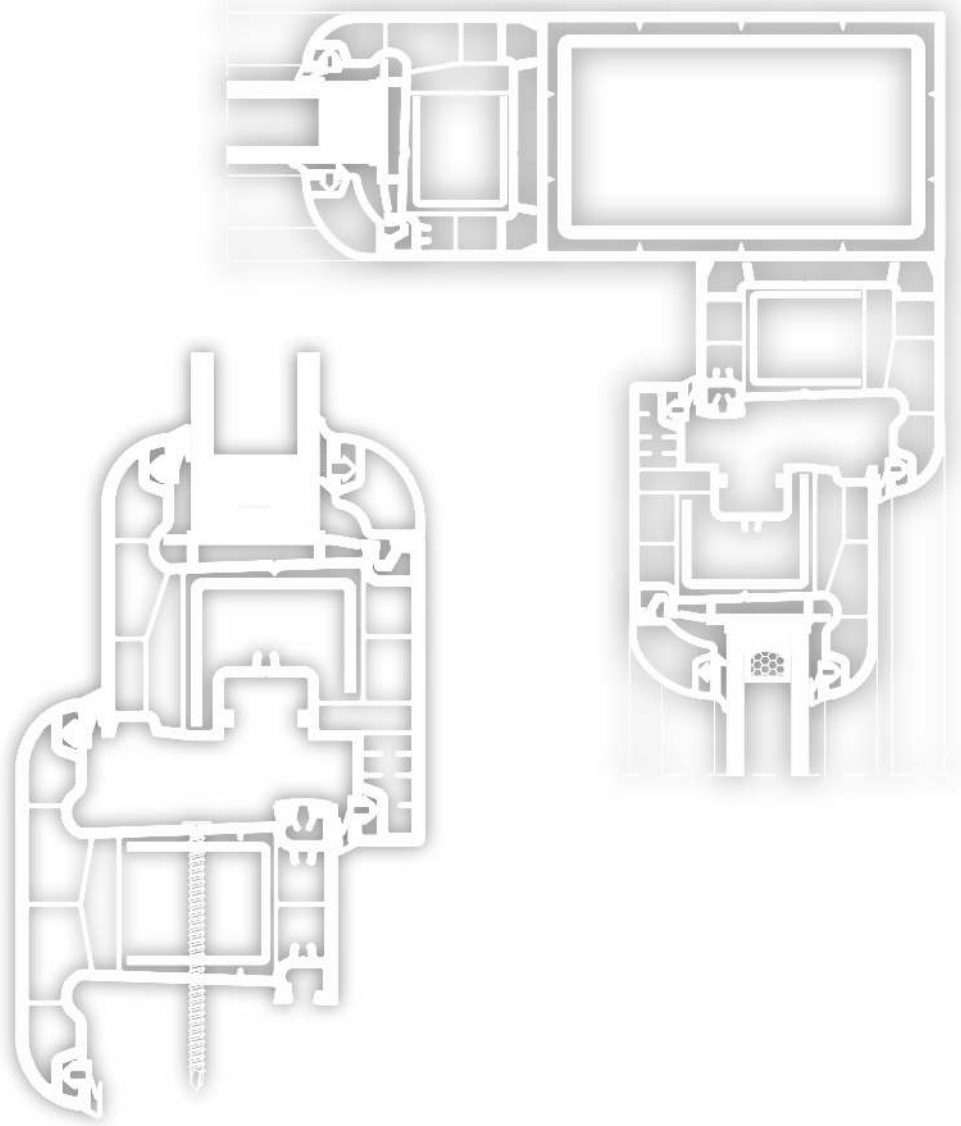

Uygulama Detayları

Details of montage - Детали монтажа - تفاصيل التطبيق

Fens 3602 - 3603 / فنس ٣٦٠٢ - ٣٦٠٣

Körkasalı Montaj Uygulaması

Montage cross-section with Iron Frame

Применение монтажа с железной рамой

تطبيق التركيب بإطار حديد

①

Mermer
Marble
Мрамор
رخام

②

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④

İzolasyon Bantı
Insulation Tape
Изоляционная лента
شریط عازل

⑤

Körük
Foam
Пена
فوم

⑥



Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

⑦

İnce Sıva
Plaster
Тонкая штукатурка
الجص رفيع

⑧

Diş Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابهه)

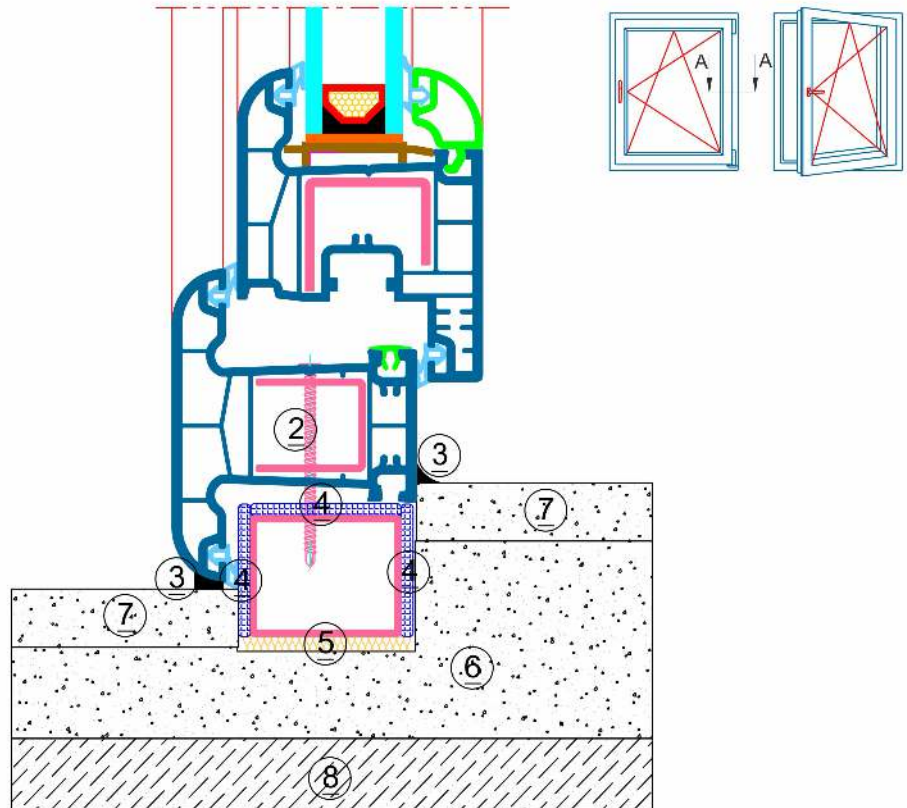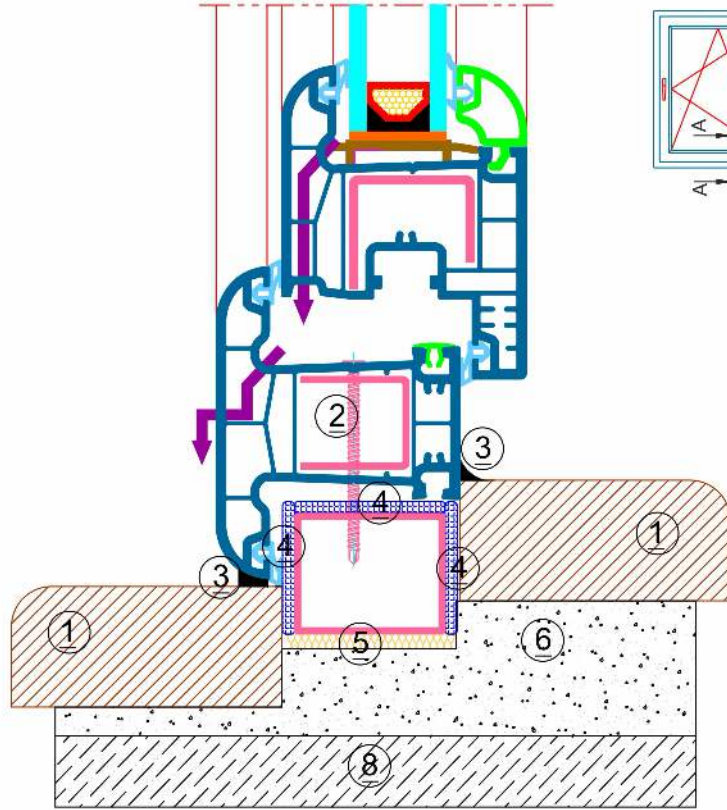

Fens 3602 - 3603 / ٣٦٠٢ - ٣٦٠٣ فنس

Sıvalı Duvara Montaj Uygulaması

Montage cross-section on Plastered Wall

Применение монтажа

تطبيق التركيب جدار مجصص

①

Mermer

Marble

Мрамор

رخام

②

Montaj Vidası

Montage Screw

Монтажный дюбель

برغي التركيب

③

Silikon

Silicon

Силикон

سليكون

④

Körük

Foam

Пена

فوم

⑤

Sıva

Plaster

Штукатурка

جص

⑥

İnce Sıva

Plaster

Тонкая штукатурка

الجص رفيع

⑦

Dış Duvar (Tuğla vb...)



Wall

Наружная стена

(кубик или кирпич)

الجدار الخارجي

(آجرة وما شابهه)

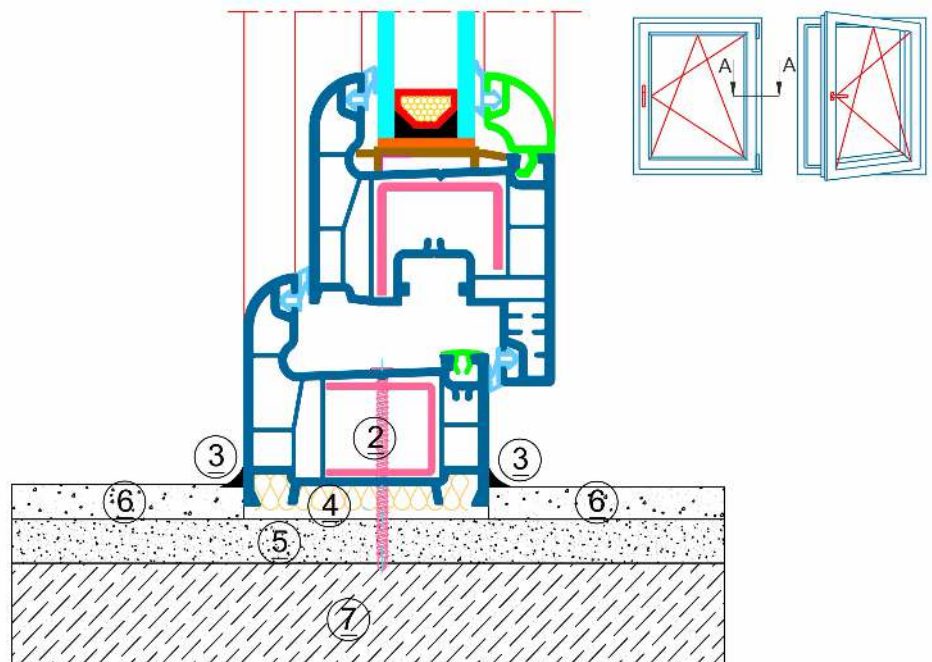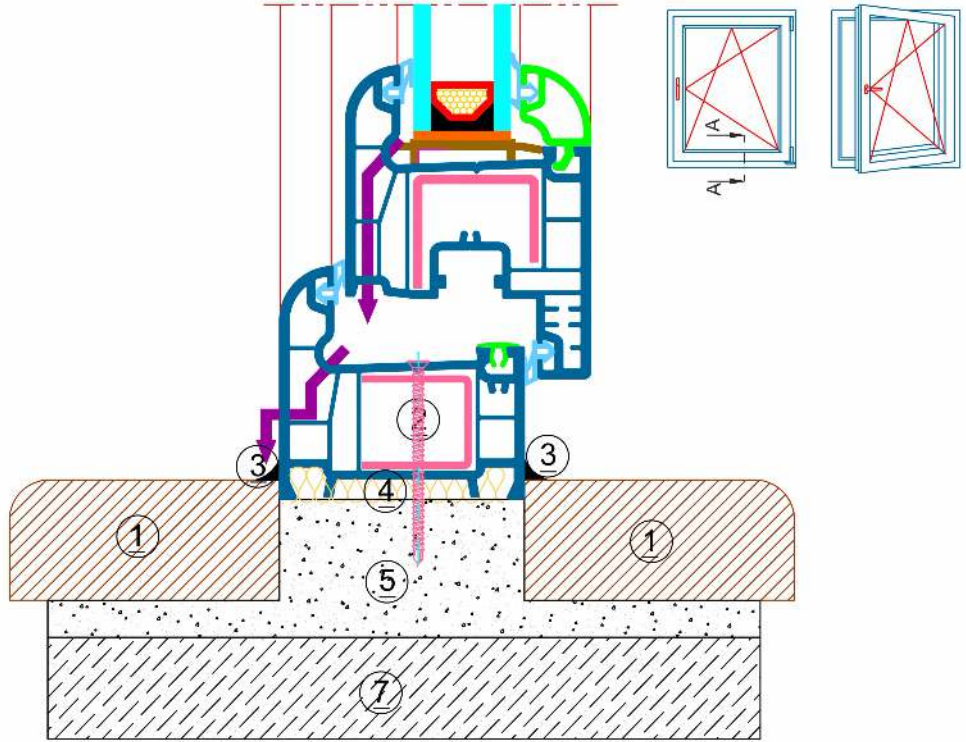

Fens 3605 - 3602 / فنس ٣٦٠٥ - ٣٦٠٢



Pervazlı Kasa - Kanat Uygulaması

Frame with Cornice - Sash, cross-section

Применение рама створка с откосом

تطبيق الإطار بكشف مع الضلفة

- ①
Mermer
Marble
Мрамор
رخام
- ②
Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب
- ③
Silikon
Silicon
Силикон
سليكون
- ④
Körük
Foam
Пена
فوم
- ⑤
Sıva
Plaster
Штукатурка
جص
- ⑥
İnce Sıva
Plaster
Тонкая штукатурка
الجص رفيع
- ⑦
Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружняя стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابهه)



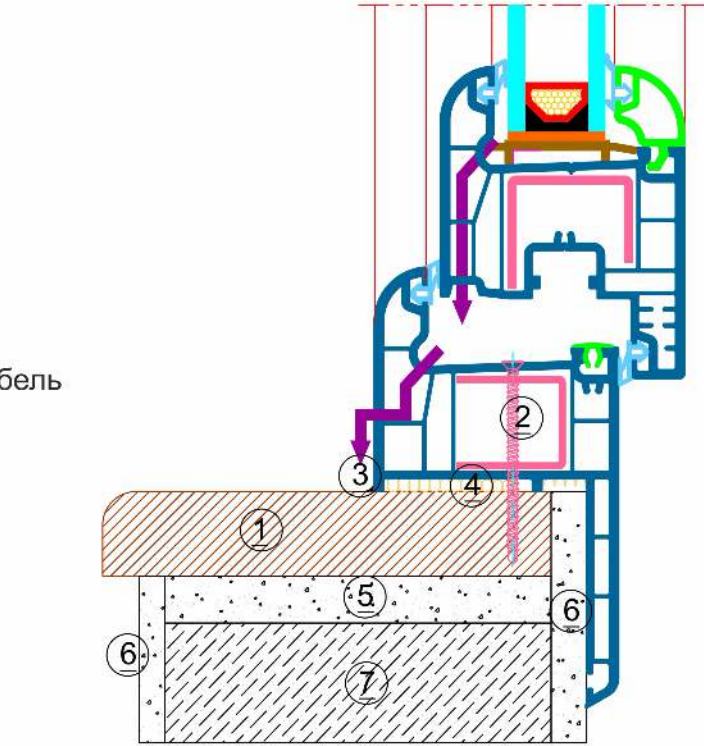


Fens 416 Kasa taban uygulaması

Fens 416 Frame Down cross-section

Применение подставочный профиль

فنس ٤١٦ تطبيق بروفيل الإطار للجدار

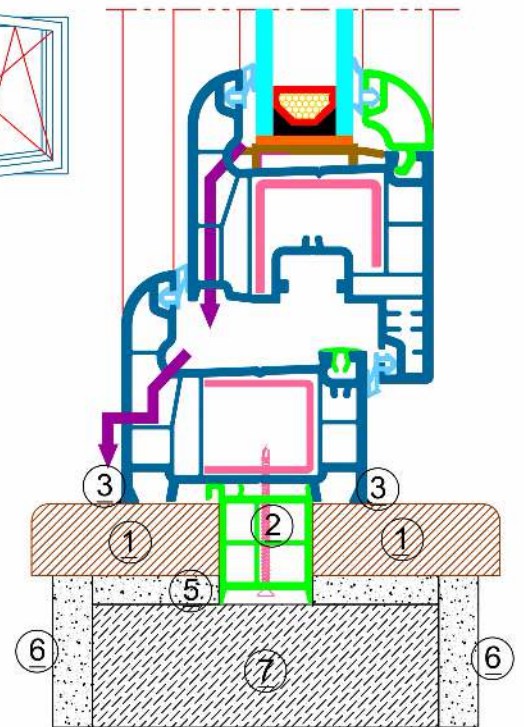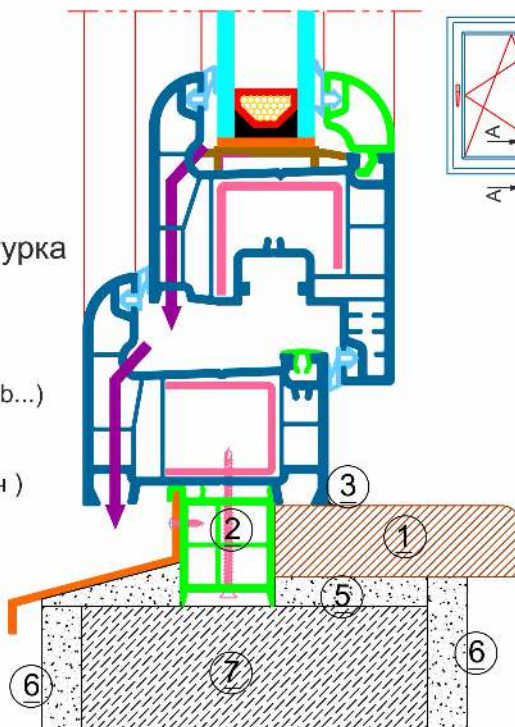

Fens 3702 - 3703 / فنس ٣٧٠٢ - ٣٧٠٣

Sivalı Duvara Montaj Uygulaması

Montage cross-section on Plastered Wall

Применение монтажа

تطبيق التركيب جدار مجصص

①

Mermer
Marble
Мрамор
رخام

②

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④

Körük
Foam
Пена
فوم

⑤

Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

⑥





İnce Sıva
Plaster
Тонкая штукатурка
الجص رفيع

⑦

Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابهه)

⑧

İzolasyon Bantı
Insulation Tape
Изоляционная лента
شریط عازل

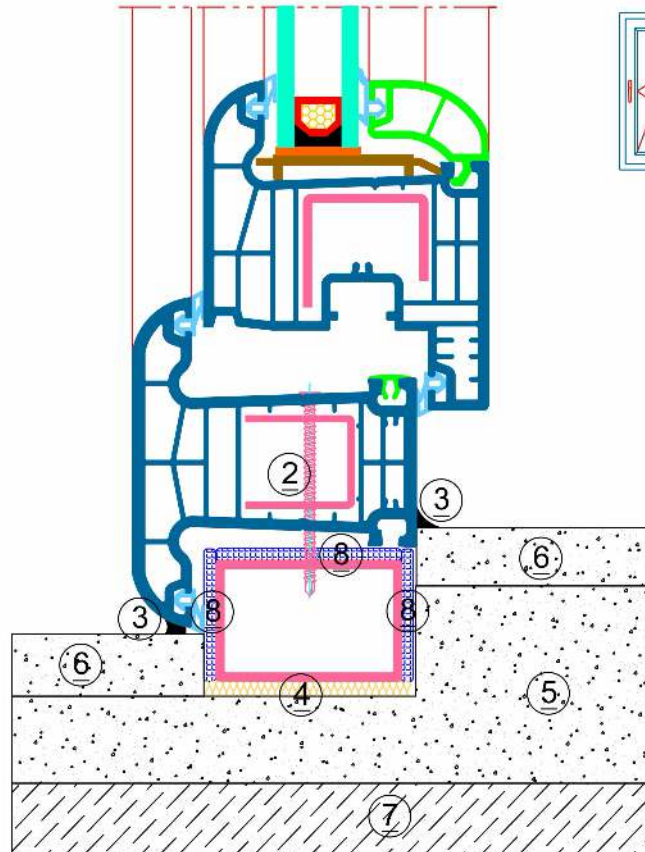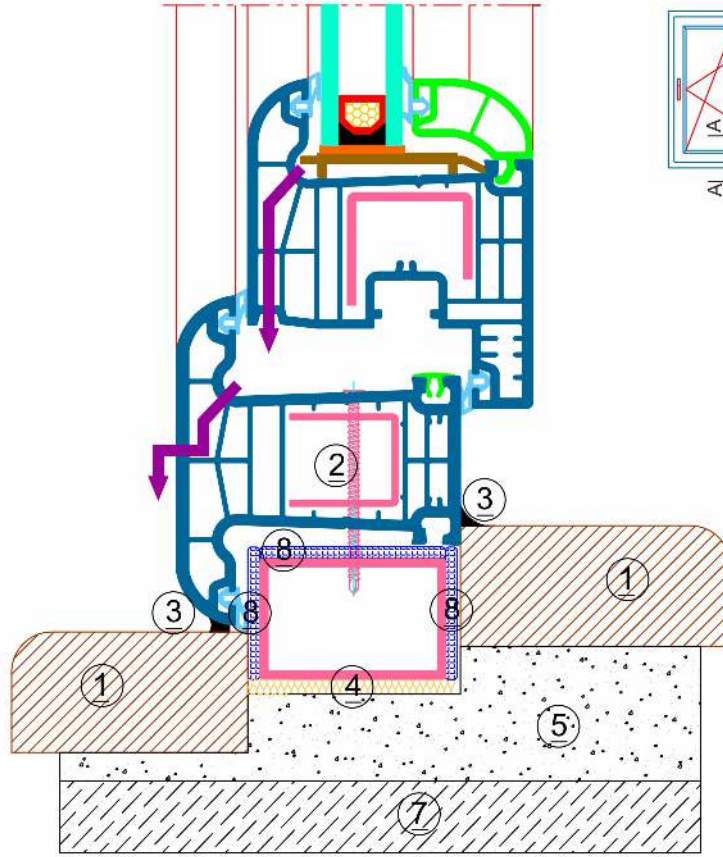

Fens 3702 - 3756 / فنس ٣٧٠٢ - ٣٧٥٦

Sivalı Duvara Montaj Uygulaması

Montage cross-section on Plastered Wall

Применение монтажа

تطبيق التركيب جدار مجصص

①

Mermer
Marble
Мрамор
رخام

②

Montaj Vidası
Montage Screw
Монтажный дюбель
برغي التركيب

③

Silikon
Silicon
Силикон
سليكون

④

Köpük
Foam
Пена
فوم

⑤

Sıva
Plaster
Штукатурка
جص

⑥




İnce Sıva
Plaster
Тонкая штукатурка
الجص رفيع

⑦

Dış Duvar (Tuğla vb...)
Wall
Наружная стена
(кубик или кирпич)
الجدار الخارجي
(آجرة وما شابهه)

⑧

Isı Yalıtım Malzemesi
Insulating Material
Теплоизоляционный материал
مادة عزل الحرارة



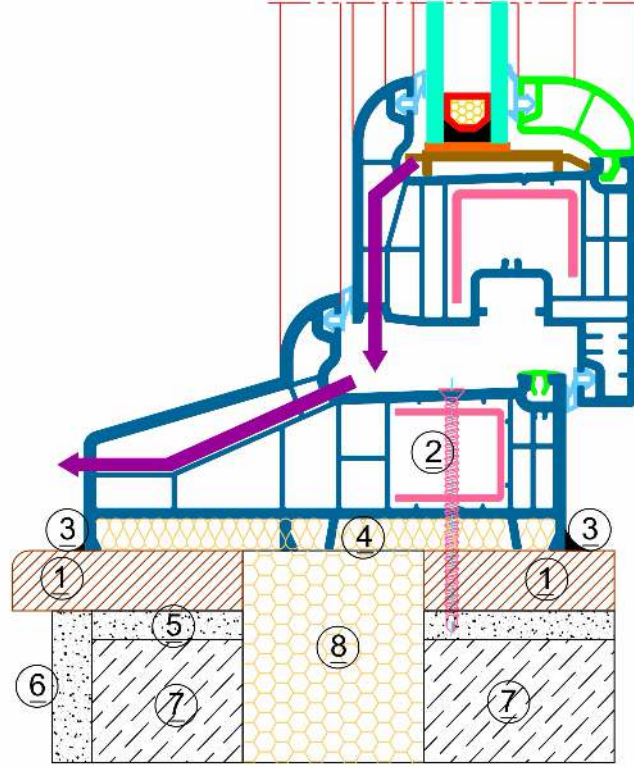


Fens 416 Kasa taban uygulaması

Fens 416 Frame Down cross-section

Применение подставочный профиль

فنس ٤١٦ تطبيق بروفيل الإطار للجدار

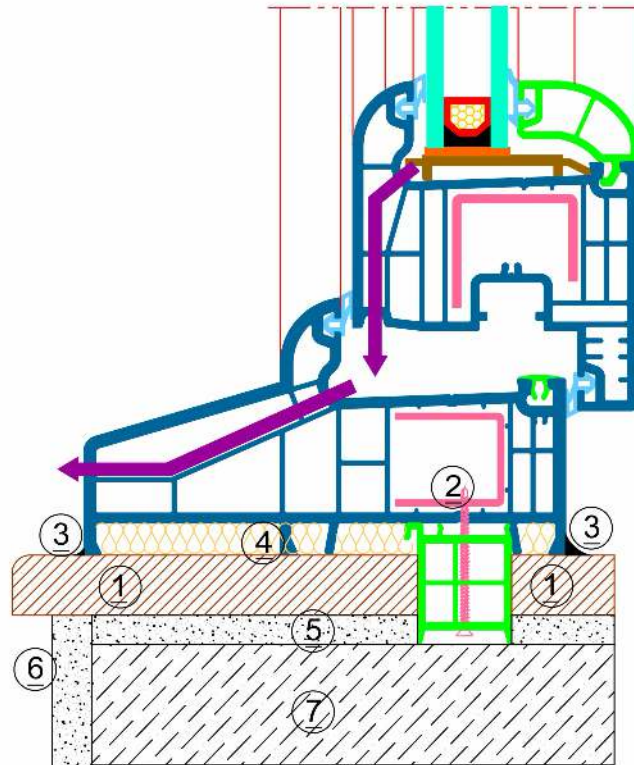

Fens 801 - 823 / ٨٢٣-٨٠١ فنس

Sıvalı Duvara Montaj Uygulaması

Montage cross-section on Plastered Wall

Применение монтажа

تطبيق التركيب جدار مجصص

①

Mermer

Marble

Мрамор

رخام

②

Montaj Vidası

Montage Screw

Монтажный дюбель

برغي التركيب

③

Silikon

Silicon

СИЛИКОН

سليكون

④

Köpük

Foam

Пена

فوم

⑤

Sıva

Plaster

Штукатурка

جص

⑥

İnce Sıva

Plaster

Тонкая штукатурка

الجص رفيع

⑦

Diş Duvar (Tuğla vb...)





Wall

Наружная стена

(кубик или кирпич)

الجدار الخارجي

(آجرة وما شابه)

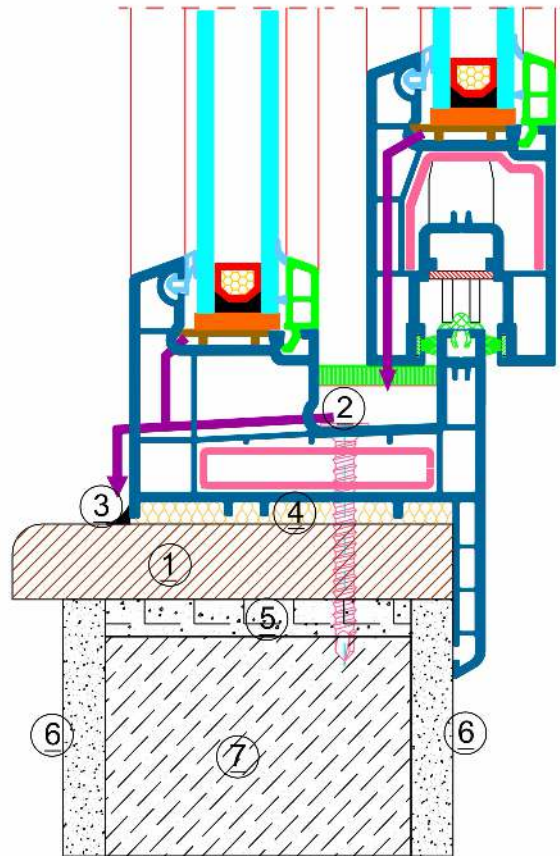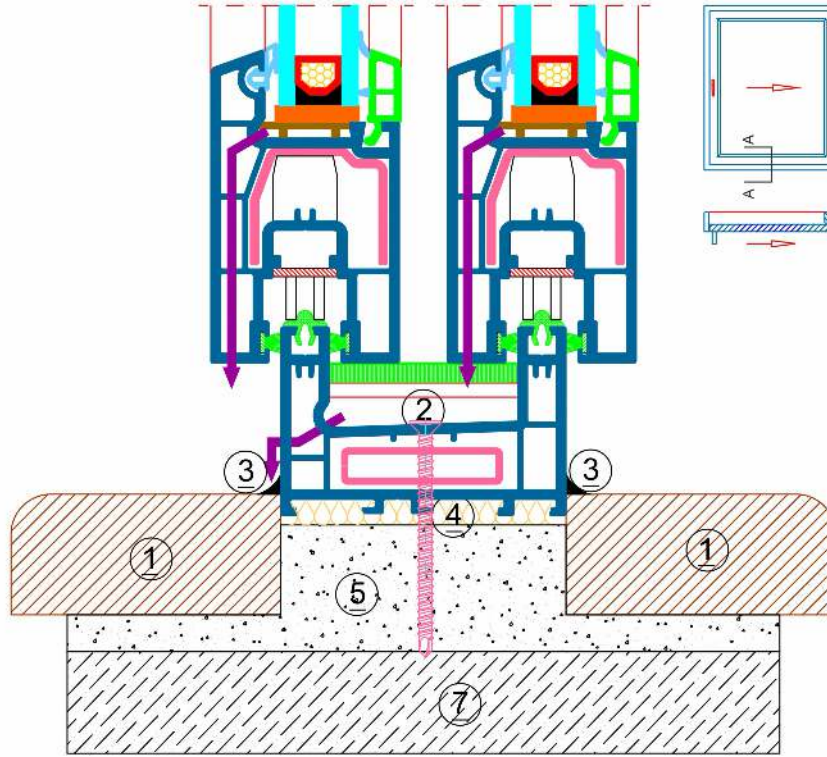


Fens 609 - 620 - 908 / ٩٠٨ - ٦٢٠ - ٦٠٩ فنس

Köşe Dönüş Bağlantı Detayı

Corner Adaptor Connection Detail

Изображение соединения адаптора

تفصيل ربط بروفيل الزاوية

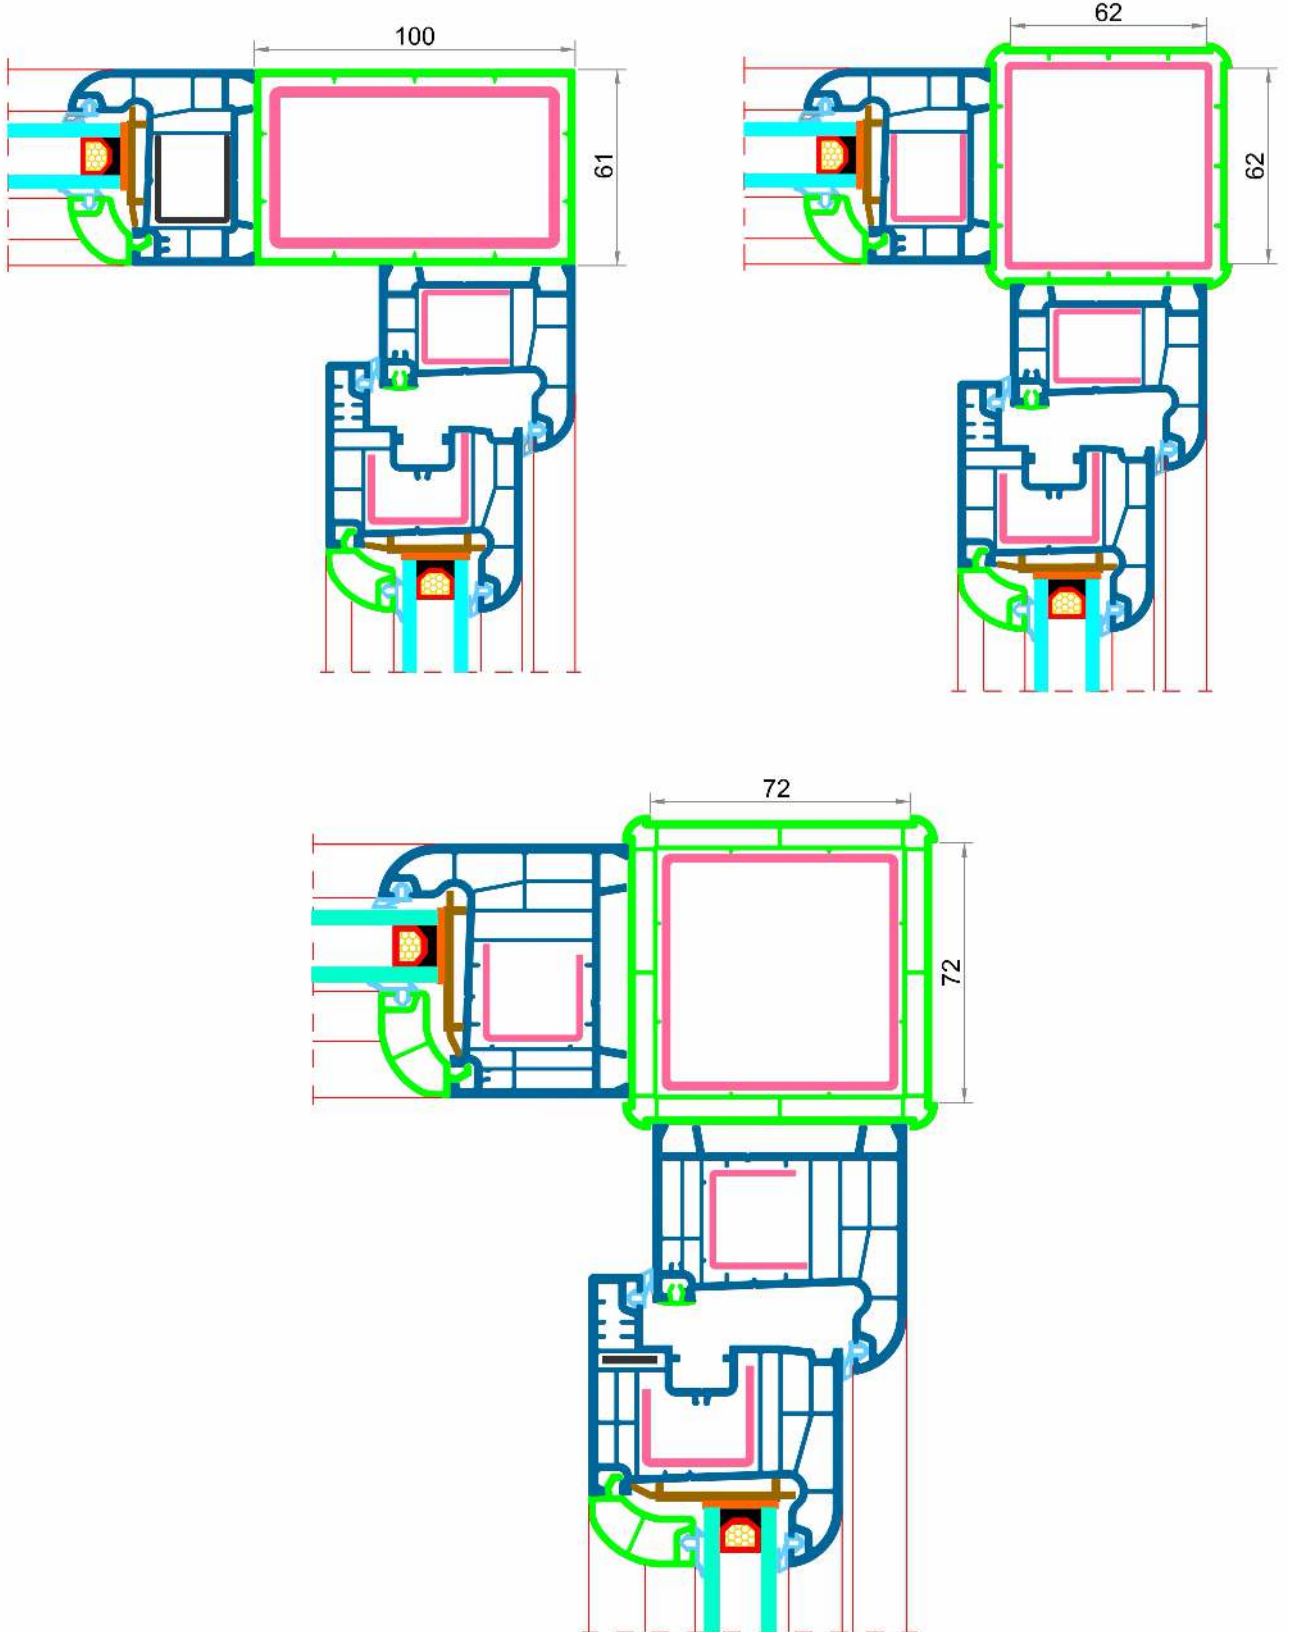




Fens 406 - 422 - 612 - 907 / ٩٠٧-٦١٢-٤٢٢-٤٠٦ فنس

Açılı Dönüş Bağlantı Detayı

Corner Adaptor Connection Detail

Изображение соединения адаптора

تفصيل ربط بروفيل الزاوية

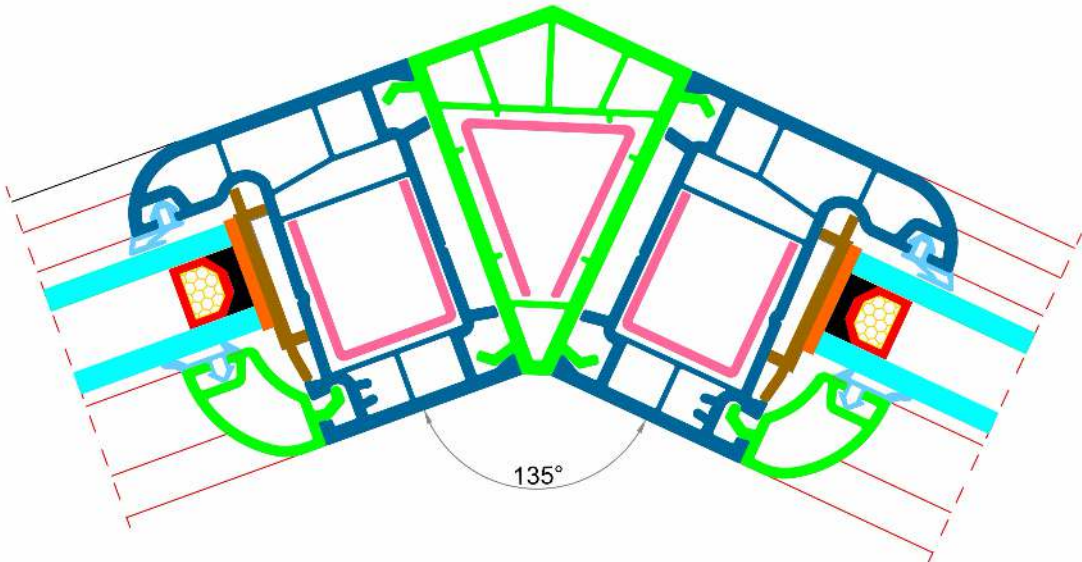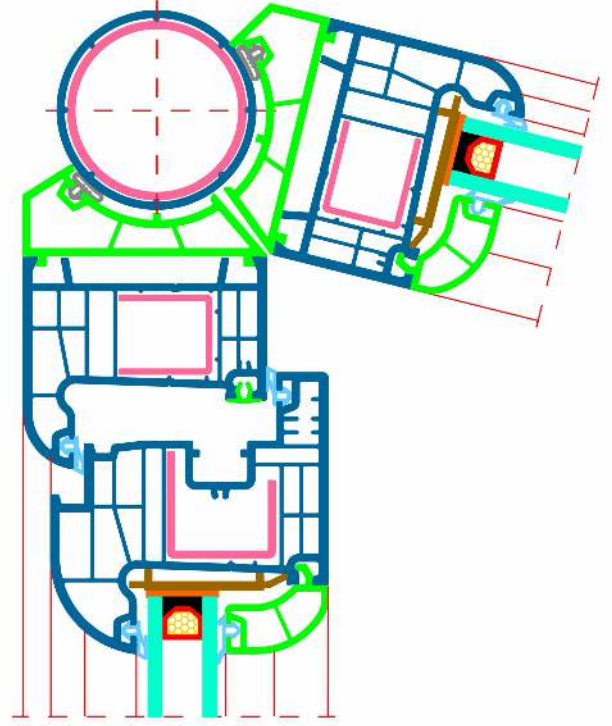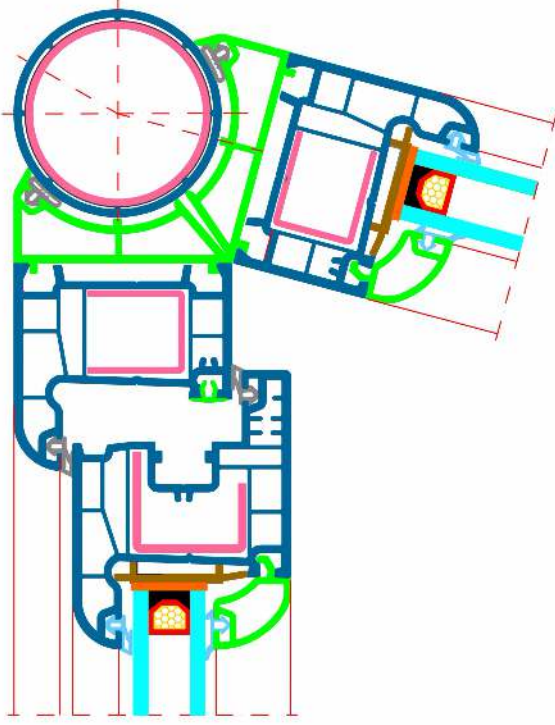



Fens 423 - 425 / فنس ٤٢٣-٤٢٥

Kasa Yükseltme profil Uygulaması

Raise Frame Profile, Cross-Section

Применение Профиль Подъема Рамы

تطبيق بروفيل ترفيع الإطار

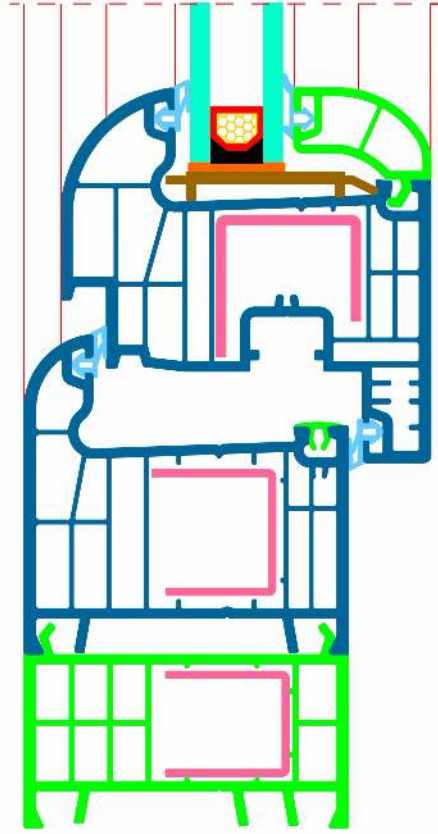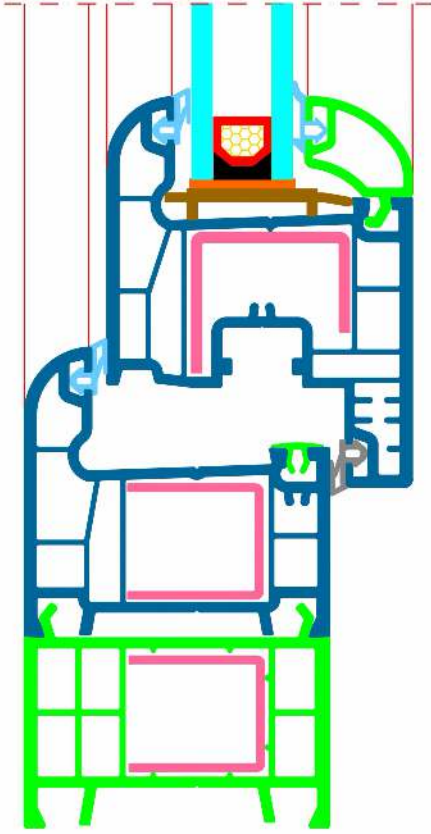


Fens 424 / فنس ٤٢٤

45° Köşe Dönüş Bağlantı Detayı

45° Corner Adaptor Detail

45° Изображение соединения адаптора

تفصيل ربط بروفيل الزاوية ٤٥

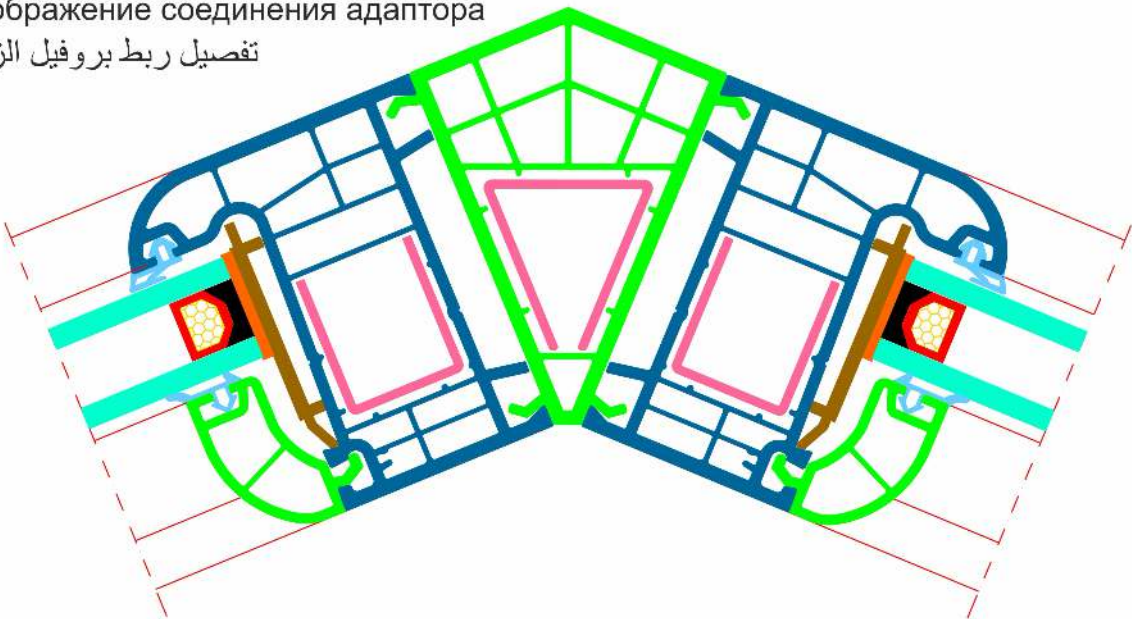

mutlu yaşam alanları için

fensterbau®
Kunststoff-Fenster-Systeme



RENK SEÇENEKLERİMİZ



ANTEAK



ANTHRACITE
GREY



CROWN
PLATINUM



LIGHT OAK



REGENCY A



RUSTIC OAK



SHERWOOD G



SILBER BRUSH
EFFECT

FABRİKA VE GENEL MÜDÜRLÜK / FACTORY AND HEADQUARTERS

Ladik Mah. Yeni İstanbul Cad. No:1075 / 21 - 22 PK: 42435 Sarayönü / Konya / Türkiye

www.fenster.com.tr

